

Zweiseiten-Etikettierung

Für Sie kosten  
Formatwechsel  
immer noch  
zu viel Zeit?



## Zweiseiten-Etikettierung

# Die 362C lässt sich im Handumdrehen umrüsten

Denn die kompakte Maschine für die Zweiseiten-Etikettierung arbeitet weitgehend ohne Formateile. So lassen sich verschiedene Produktformate rasch und einfach einstellen. Zwei Hochleistungsetikettierer mit schwenkbare Ablösekante sorgen dann für Performance und Präzision. Nicht nur dabei ist hohes Tempo einer der wesentlichen Charakterzüge der 362C – dank ihrer Modulbauweise ist sie auch besonders schnell lieferbar. Und wenn gewünscht, lässt sie sich für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten einfach umrüsten auf Rundum-Etikettierung.



## Beste Ergebnisse

Aufgrund der HERMA Hochleistungsetikettierer hat die 362C ausreichend Leistungsreserven, schont aber gleichzeitig das Investitionsbudget.

Durch ihre kompakte Bauweise ist sie selbst für schwierige Einbausituationen gut geeignet.

Obwohl sie weitgehend ohne Formatteile auskommt, deckt sie ein sehr breites Spektrum an Produktformaten ab.



## Sinnvolle Optionen

Die Maschine kann mit geringem Zeitaufwand auf Rundum-Etikettierung umgerüstet werden.




Um variable Daten einzudrucken, lässt sich problemlos ein Heißpräger oder Thermotransferdrucker integrieren.



Das Transportband ist mit Gurt oder Platten verfügbar in den Längen 2.160, 2.660 oder 3.160 mm.

### Technische Daten

Etikettierart:	Zweiseiten-Etikettierung • Rundum-Etikettierung (optional)
Produkteigenschaften:	Rechteckig, flachgewölbt bis oval, zylindrisch, standfest
Produktmaße:	Zweiseiten-Etikettierung: 30 - 200 x 30 - 120 x 30 - 300 mm (L x B x H) Rundum-Etikettierung: 20 - 100 x 30 - 250 mm (D x H)
Etikettenmaße:	Zweiseiten-Etikettierung: 15 - 240 x 30 - 200 mm (B x L) Rundum-Etikettierung: 15 - 150 x 30 - 315 mm (B x L)
Leistung:	Bis zu 200 Produkte/Minute
Netzanschluss:	400 V, TN-C-S, 50 Hz, 3 Phasen
Druckluftanschluss:	6 bar
Drucker:	Verschiedene Heißpräger und Thermotransferdrucker (optional)
Komponenten:	Transportband, Seitenführungen für Produkte, Oberband, Etikettierer
Optionen:	Überleitbleche am Ein- und Auslauf, Bandvereinzeler, Kettenausrichter, Rundum-Etikettierung mit Anwalzband und Gegendruckplatte, Ausführung fahrbar, Nachwalzstation, 3. Etikettierer
Hinweis:	Bei Einsatz von Optionen können die genannten Daten abweichen

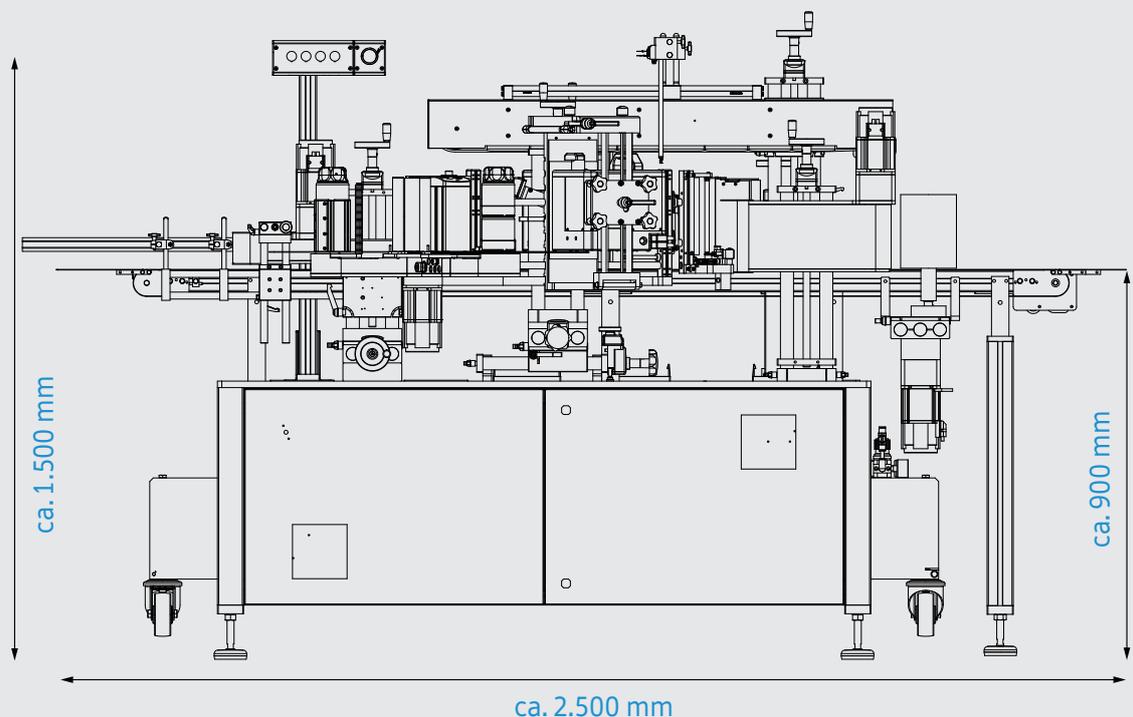

362C im Video

HERMA GmbH  
Geschäftsbereich Etikettiermaschinen  
Heinrich-Hermann-Straße 14  
70794 Filderstadt

Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012  
[www.herma.de/maschinen](http://www.herma.de/maschinen)  
[maschinen@herma.de](mailto:maschinen@herma.de)