

Dreh-Spann-Verschluss Double Red mit oder ohne optische Öffnungsindikatoren für Staukasten

PROGRAMM 1000



Produktbeschreibung:

Der Dreh-Spann-Verschluss hat zwei optische Öffnungsindikatoren. Diese bestehen aus der Anzeige des Steckzylinders und der zweiten Anzeige für die Stellung des Griffes. Ist der Öffnungsindikator an der Hülse und des Steckzylinder zu sehen, ist der Dreh-Spann-Verschluss entriegelt. Das gleiche gilt für den Öffnungsindikator zwischen Griff und Gehäuse. Ist der Öffnungsindikator sichtbar, dann befindet sich der Dreh-Spann-Verschluss nicht in dem komprimierten Zustand.

Basic:

Die Basic-Ausführungen sind die neuen, kostenoptimierten Varianten des Dreh-Spann-Verschlusses, bei denen auf die optischen Öffnungsindikatoren verzichtet wird.


Neben der Basic Variante in ECO schwarz steht auch eine UV-stabilisierte Variante in weiß zur Verfügung.









„Double Red“ mit Öffnungsindikatoren

Basic ECO schwarz

Basic weiß (UV-stabilisiert)



Lochbild

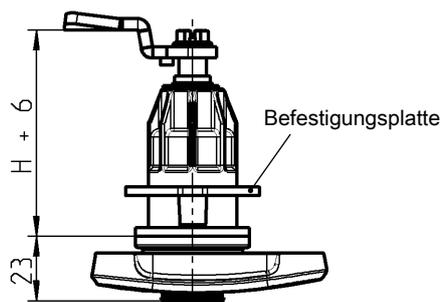

* Achtung:
Beim Wenden der Befestigungsplatte verringern sich die Lochbild-Bohrungen von $\text{Ø}10$ auf $\text{Ø}4.1$.
Der maximal Wert des Ts-Maß verringert sich um -10 mm.

Rüttel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist rüttelsicher konstruiert nach DIN EN 61373.


Bei abweichender Einbausituation und Einsatzbedingungen sind gegebenenfalls spezifische Prüfungen und/oder ergänzende Maßnahmen zur Befestigung notwendig.

Dreh-Spann-Verschluss Ausführung nach Wahl für Steckzylinder;
Griff PA6 Farbe nach Wahl; Gehäuse PA6 GF Farbe nach Wahl;
Hülse für Steckzylinder GD-Zn verzinkt;
Adapter, Schließdaumen und Schließwelle GD-Zn;
Befestigungsplatte POM schwarz;
Schraube, Sicherungsring und Stift St verzinkt, mit Feder und Dichtung;
Schlüssel des Steckzylinders in beiden Stellungen abziehbar

Steckzylinder	„Double Red“ mit Öffnungsindikatoren	Basic ECO schwarz	Basic weiß (UV-stabilisiert)
System 1	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
System 2	1000-U866-02	auf Anfrage	auf Anfrage
System 3	1000-U866-03	1000-SU853	1000-SU853-01
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schlüsseln			
Schließung 8888			9850-U100
unterschiedliche Schließung			9850-U101

Gesondert bestellen:
Zunge St verzinkt
Zungen mit anderen H- und L-Maßen auf Anfrage.
Mindestmenge 2000 Stück

H	Ts	GH = 57 mm
43	17 - 38	1000-112
45	17 - 40	1000-22
47	17 - 42	1000-113
49	17 - 44	1000-21
52	17 - 47	1000-20
53	17 - 48	1000-19
55	17 - 50	1000-18
57	17 - 50	1000-17
59	17 - 50	1000-16
61	17 - 50	1000-15
63	17 - 50	1000-14
64	17 - 50	1000-27
65	17 - 50	1000-50
67	17 - 50	1000-13
69	17 - 50	1000-28
71	17 - 50	1000-26
73	17 - 50	1000-12
74	17 - 50	1000-11
75	17 - 50	1000-51
77	17 - 50	1000-52
79	17 - 50	1000-25
81	17 - 50	1000-53
83	17 - 50	1000-54
84	17 - 50	1000-10
86	17 - 50	1000-55
89	17 - 50	1000-56

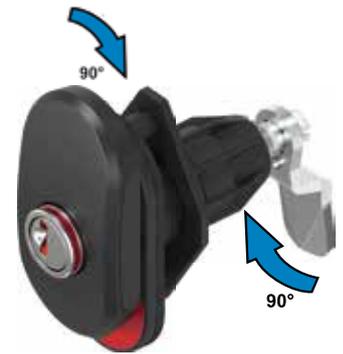

Offener Zustand
Durch Drehung des Griffes um 90° erfolgt die Drehbewegung der Zunge.



Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung des Griffes um 90° bewegt sich die Zunge um 6 mm in axialer Richtung.



Komprimierter Zustand
Öffnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf