

Etikettier-Performance für Rundläufer

Schnell, präzise, kompakt

Zehntausende Etiketten pro Stunde applizieren – und das mit höchster Präzision bei geringem Platzbedarf: Dafür steht der HERMA 500 Rotary. Geeignet und passend ist dieser innovative Hochleistungs-Etikettierer für jeden Rundläufer. Dank seines kompakten Designs und integrierter Steuerung – optional auch mit echtzeitfähigen Schnittstellen zur Einbindung in die Maschinensteuerung – lässt sich der HERMA 500 Rotary in jeder Hinsicht ideal in Rundläufermaschinen integrieren.



Mit einer maximalen Etikettiergeschwindigkeit von 150 m/min erreichen Sie pro Etikettierer einen Output von bis zu 60.000 Etiketten pro Stunde. Die Synchronisierung der Geschwindigkeit erfolgt automatisch, die Höhen- und Neigungseinstellung ist einfach und präzise.

Der HERMA 500 Rotary ist die optimale Etikettierlösung für Ihre Rundläufer.



Vorteile auf einen Blick

- Hochleistungs-Rundläufer-Etikettierung von bspw. Mineralwasser, Lebensmitteln oder Personal-Care Produkten
- Leistungsstarker Etikettierer HERMA 500 mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 200 m/min und komfortabler Einstellung aller Parameter über das Bediendisplay
- Autom. Synchronisierung der Geschwindigkeit
- Kompakte Bauform für bis zu sechs Etikettierer pro Station
- Inkl. Höhen- und Neigungseinstellung
- Interne bzw. externe Kontrollen für Bandvorende und Bandende
- Integrierte Steuerung sowie Schnittstellen für die Integration in übergeordnete Steuerungen

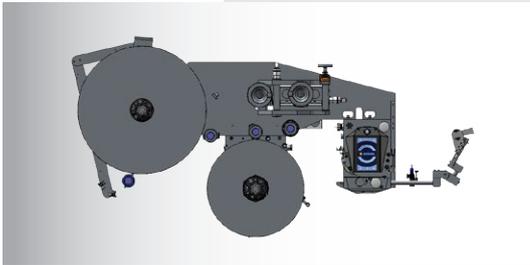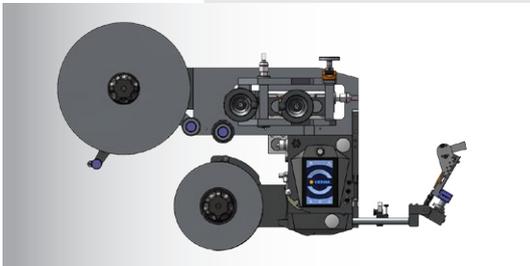

Basic 300 / Basic 300 Plus / Basic 400 Plus


- Bis 45 m/min oder 16.500 Etiketten pro Stunde
- Mechanischer Abwickler mit Rollendurchmesser 300 / 400 mm
- Kompakte Höheneinstellung über HERMA 500 inklusive Justierleiste
- Optionale Höhen- und Neigungseinstellung inklusive digitaler Positionsanzeige

Standard 1

- Bis 70 m/min oder 27.000 Etiketten pro Stunde
- Motorischer Abwickler mit Rollendurchmesser bis 400 mm
- Kompakte Höhen- und Neigungseinstellung inklusive digitaler Positionsanzeige, optional mit Trapezgewindespindel


Standard 2

- Bis 70 m/min oder 27.000 Etiketten pro Stunde mit zwei Abwicklern für beschleunigten Wechsel
- Motorische Abwickler mit Rollendurchmesser bis 400 mm
- Kompakte Höhen- und Neigungseinstellung inklusive Trapezgewindespindel und digitaler Positionsanzeige

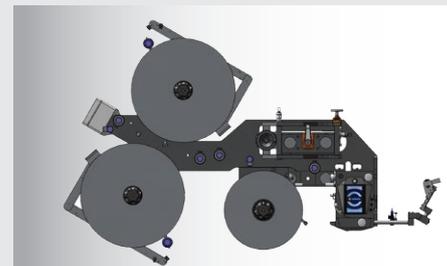

High-Speed

- Bis 150 m/min oder 60.000 Etiketten pro Stunde, mit Schlaufeneinheit
- Motorischer Abwickler mit Rollendurchmesser bis 400 mm
- Kompakte Höhen- und Neigungseinstellung inklusive Trapezgewindespindel und digitaler Positionsanzeige

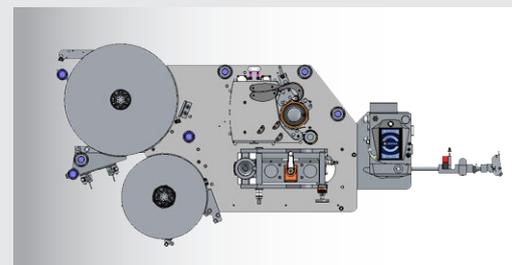

HERMA 500 Rotary im Video

HERMA GmbH
Geschäftsbereich
Etikettiermaschinen

Heinrich-Hermann-Straße 14
D-70794 Filderstadt

Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012

www.herma.de/maschinen
maschinen@herma.de