

ZUBEHÖR

SERVICE-EINHEITEN



TAMPODRUCKMASCHINEN
ZUBEHÖR
ZUBEHÖR

Ein Arbeitsplatz der Extraklasse

Alles an Ort und Stelle spart Ihre Zeit

Ideal zur Arbeitsvorbereitung von Druckmitteln

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Tampondruckmaschinen
ALFALAS® Lasersysteme
Automationen

SERVICE-WAGEN

Der SERVICE-WAGEN ist handlich, flexibel und preisgünstig. Aus strapazierfähigem Chromnickelstahl gefertigt, ist er ideal für den Bediener an der Tampondruckmaschine.

Ausgestattet mit zwei Flügeltüren und einem Regalboden ist er perfekt für die Aufbewahrung von Zubehör und Verbrauchsmaterial für den Tampondruck. Ein Aufsatzbord für die Ablage der Arbeitsutensilien erleichtert die tägliche Arbeit. Feststellbare Lenkrollen erleichtern das Verfahren am Arbeitsplatz.

Highlights

- Robustes Edelstahl-Gehäuse
- Arbeitsschrank mit Flügeltüren
- Lenkrollen, feststellbar
- Bügelgriffe
- Geringer Platzbedarf

Vorteile

- Flexibler und praktischer Arbeitsplatz
- Strapazierfähig
- Ordnung bei der Arbeit



SERVICE-WAGEN
Praktischer Helfer für
den Anwendungstechniker
im Arbeitsalltag

Technische Daten

SERVICE-WAGEN		
Artikel Nr.		14 23 15
Material		V4A (1.4301)
Breite	mm	1.195
Höhe	mm	1.094
Tiefe	mm	650
Gewicht (bei Vollausrüstung)	ca. kg	72

Praktisches Zubehör für den Anwendungstechniker

Dosierbehälter	Art. Nr.	14 10 22
Sicherheits-Dosierbehälter	Art. Nr.	14 10 51
Handschutzcreme	Art. Nr.	14 11 13
Schutzbrille	Art. Nr.	44 00 07
Spritzflasche	Art. Nr.	14 10 16
Spachtel	Art. Nr.	14 21 71
Pinself	Art. Nr.	14 11 07
Rührspatel	Art. Nr.	14 21 73



Flügeltüren mit versenkten Griffleisten



Ablaufschutzkanten



Service-Wagen

MODULARES SERVICE-CENTER

Das MODULARE SERVICE-CENTER ist als mobiler Arbeitsplatz konzipiert und somit die perfekte Arbeitsplatzausstattung für jeden Tampondrucker. Gefertigt ist es aus strapazierfähigem Chromnickelstahl und zudem mit praktischen Details ausgestattet. Es besteht aus einem mobilen Basiswagen, welcher auch einzeln erhältlich ist, und einem Aufsatzmodul mit integrierter Beleuchtung.

Highlights

- Mobil durch Feststellrollen
- Tischplatte mit Ablaufrinne vorn
- Schublade und Doppeltüre abschließbar
- Entsorgungseinheit ausziehbar
- Bügelgriff
- Rollenhalter mit Abrissfunktion
- Absaugstutzen an Gehäuse-Rückseite zum Anbau einer Absaug- und Filteranlage

Vorteile

- Flexibler und praktischer Arbeitsplatz
- Strapazierfähig
- Ordnung bei der Arbeit



MODULARES SERVICE-CENTER
Kombination von Basiswagen und Aufsatzmodul

Technische Daten

MODULARES SERVICE-CENTER		Mobiler Basiswagen	Aufsatzmodul
Artikel Nr.		14 23 01	14 23 04
Material		V2A (1.4016)	V2A (1.4016)
Breite	mm	2.090	1.950
Höhe	mm	858	1.092
Tiefe	mm	600	300
Gewicht	ca. kg	139	123
Versorgungseinheit		–	2x Steckdosen 230 V / 50 Hz, Anschlusskabelänge 5 m
Beleuchtung		–	blend- und flimmerfrei, 100 Hz
Regalboden	Stück	2	2
Optionen			
Absaug und Filteranlage mit Ex-Schutz	Art. Nr.	–	14 23 20
Ersatzteile & Zubehör			
Leuchtstoffröhre Dulux, 36 W, universalweiß, 50–60 Hz, Länge 400 mm	Art. Nr.	–	23 38 89
Reinigungstücher (750 Stück / Rolle)	Art. Nr.	–	23 86 85



Mobiler Basiswagen



Entsorgungseinheit inkl. Abfallbehälter



Abschließbare Doppeltüre, Tischplatte mit Ablaufrinne

Absaug- und Filteranlage mit Ex-Schutz

Unser Absaug- und Filtergerät ist ein rentables Gerät, da es besonders gesundheitsfreundlich ist und vor Gasen und Staubpartikeln schützt. Es dient zum Absaugen von gasförmigen Schadstoffen und Lösemitteldämpfen. Durch den 2,5 m langen Schlauch ist eine manuelle Absaugung möglich – somit sehr flexibel. Dies ist auch die direkte Verbindung zu unserem MODULAREN SERVICE-CENTER.

Highlights

- Vier-Stufen-Filteranlage
- Stufenlose Einstellung der Absaugleistung möglich
- Geräuscharm, unter 67 db(A)
- Einfaches Auswechseln der Filter
- Kontaminationsfreier Wechsel der Filtereinsätze



Explosionsschutz!

Technische Daten

Absaug- und Filteranlage	Art. Nr.	14 23 20
Saugleistung	m ³ /h	240
Unterdruck	pascal	14.000
Vorfilter		F5
Hauptfilter		MKF SF 18
Abscheidegrad	%	99,99
Anschlussschlauch	Ø / m Länge	44 / 2,5
Geräuschpegel	db(A)	67
Antrieb (explosionsschutz)		Drehstromturbine
Frequenz	Hz	50
Anschlusswert	kW	2,15
Anschlussspannung		400 V / 50 Hz, Explosionsschutz
Gewicht	kg	33
Ersatzteile		
Sicherheitsfilterbeutel	Art. Nr.	14 23 21
Aktivkohle-Gasfilter	Art. Nr.	14 23 22
Schwebstofffilter	Art. Nr.	14 23 23
Filtermatte	Art. Nr.	14 23 24




Sicherheitsfilterbeutel



Schwebstofffilter



Aktivkohle-Gasfilter

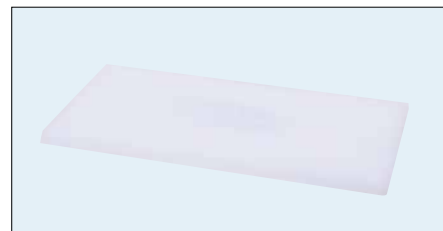

Filtermatte



TAMPOPRINT® GmbH

Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: info@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles,
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern.

TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeit gültigen europäischen Maschinenrichtlinien, sowie den europäischen Produktnormen EN 1010 - 1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Änderungen vorbehalten! ©Copyright