

Bezeichnung:

Polynette III

Beschreibung:

Handsiegelgerät für die Versiegelung Kunststoffbehältnissen aller Art




Ausstattungsmerkmale

- Siegelstempel in Alu mit Ringheizkörper
- Gebinde-Zentrierung
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hitzeschutzschild
- Temperaturregler

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Siegelstempel Durchmesser	100 mm
Nennstrom	4 A
Elektrische Leistungsaufnahme	0,5-1 kW
Siegelleistung	ca. 500 Stück/h
Temperatureinstellung	100-300 °C
Behältnisgröße (H/D)	max. 260/160 mm
Siegelhub	15 mm
Gewicht	14 kg
Abmessungen (BxTxH)	350x270x690 mm

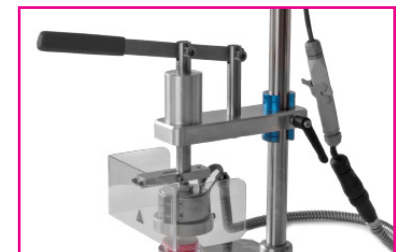

Siegekopf und Hebel



Tiegel mit Tiegelaufnahme
(Sonderausstattung)



Temperaturregler

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).

Ihr Siegelssystem aus einer Hand!

Aluminium-Siegelverschlüsse von BALLERSTAEDT - passend zu Ihrer Anwendung.

Kontaktieren Sie uns.

Die hier enthaltenen Angaben sind rein informativ und unverbindlich.

Nr. 36412-D, Version: 2 - Datum/Ersteller: 19.06.2020/SL

Letzte Änderung: 09.10.2020/SL - Datum/Freigeber: 09.10.2020/SL

BALLERSTAEDT & CO. OHG

Hardbergstr. 11 • D-76437 Rastatt

www.ballerstaedt.de

Telefon: +49 (0)7222/9515-0

E-Mail: sales@ballerstaedt.de