


**Kombination von Betätigung und Rundzylinder für 1- und 3-Punkt Verriegelung.**

**Hinweis:**  
IP 65 und IP 66 sind nur montiert Lieferbar!

**Weitere Artikel siehe Katalogblatt**

- Zunge mit Nase 1C-120 bis 1C-180
- Zubehör ab 1C-170
- Schlüsselschild 3B-140
- Ersatzschlüssel 12B-140

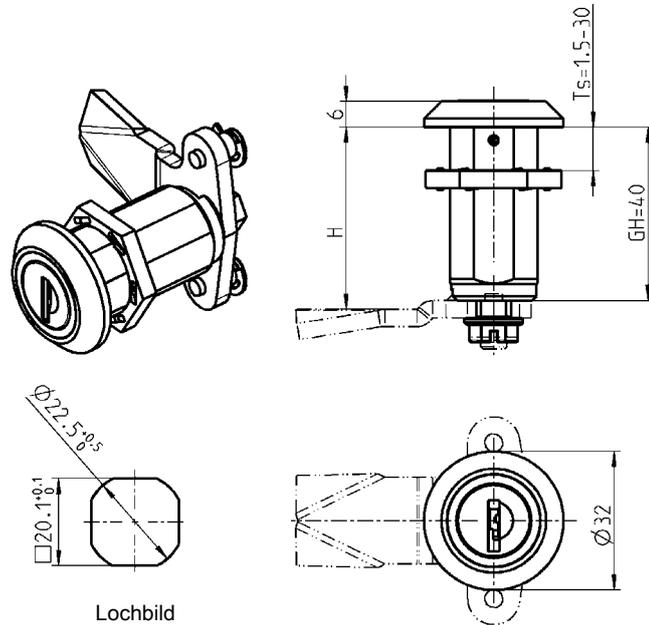

**Sicherheits-Vorreiber:**

Herausnehmbare Walze, verdeckte Vierkantbetätigung ermöglicht mit dem Vierkantschlüssel ein höheres Drehmoment.

**Sicherheits-Vorreiber Gehäuse GD-Zn schwarz gepulvert, Rundzylinder mit Edelstahlkappe und Staubschutz, Betätigung Innenvierkant 6 mm GD-Zn verchromt, Erdungsmutter und Befestigungsmaterial St verzinkt.  
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber mit Griffstück Polyamid GF schwarz.**

Schließung EK 333	1048-U22
unterschiedliche Schließung	1048-U23
Schlüssel Außen-Vierkant 6 mm	1004-29-01

**IP 65 wird erreicht durch:**

Flachdichtung	1000-23
O-Ring	1000-24

**IP 66 wird erreicht durch:**

Dichtungssatz	1000-U769
---------------	-----------