

GEDA®
ZAHNSTANGENAUFZUG
MULTILIFT P22



GEDA®
ORIGINAL



▷ Innovationskraft
▷ Know-how
▷ Modernste Fertigungstechnologien



GEDA®
ORIGINAL



GEDA®
Weltweite Kompetenz



GEDA®
MULTILIFT P22

Je nach baulichen Gegebenheiten haben Sie die Wahl zwischen hohen und niedrigen Etagensicherungstüren, um ein sicheres Be- und Entladen auf allen Etagen zu gewährleisten.

Ihr Fachhändler:

GEDA®
ORIGINAL


**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Ausgabe 11/17/D

GEDA®
ZAHNSTANGENAUFZUG
MULTILIFT P22

Personen- und Materialaufzug

Bühne:

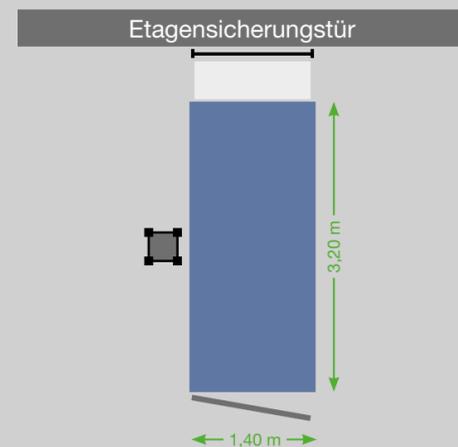

Optional: C-Türe 2,9 x 2,0 m (BxH)



MULTILIFT P22

Tragfähigkeit	
Personen	22 Personen
Material	2000 kg
Förderhöhe	200 m
Hubgeschwindigkeit	0-54 m/min
Stromanschluss	30 kW/380-480 V/50-60 Hz/63 A

Mit dem GEDA Multilift P22 haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite:

- ▶ **Kompakte, vorinstallierte Grundeinheit bestehend aus: Fahrkorb, Umwehrung, Flachkabeltopf und Antrieb ❶**
- ▶ **Kein Fundament notwendig**
- ▶ **Modulares System**
- ▶ **Niedrige, komfortable Einstiegshöhe mit und ohne Kabelwagen**



- ❶ Kompakte, vorinstallierte Grundeinheit.
- ❷ Optional: Große C-Türe, 2,9 x 2,0 m (BxH) für komfortables Laden großer und sperriger Güter.
- ❸ Innovatives Mastsystem mit unverlierbaren Schrauben: Große Förderhöhe und einfache Verankerung durch Verwendung des Gerüstrohrsystems (Ø 48 mm).
- ❹ Ab 50 m Förderhöhe wird der GEDA Multilift P22 mit Kabelwagen betrieben. Die komfortable Einstiegshöhe von nur 450 mm wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- ❺ Wartungsfreundliches Design: Alle elektronischen Komponenten sind direkt von der Bühne aus zugänglich.
- ❻ Optional: Die intelligente Rufsteuerung - macht die Bedienung noch einfacher und effizienter (kurze Wartezeiten auf der Baustelle).