




TECHNISCHE INFORMATIONEN | MOBILE SIEBANLAGEN

# MOBISCREEN MS 21 Z



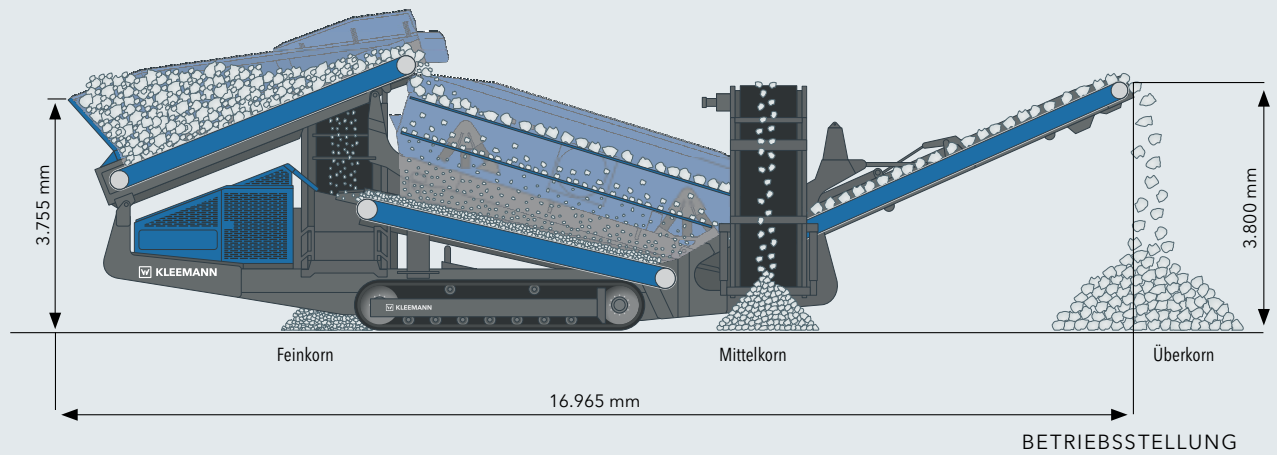

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Mobile Zweidecker-Siebeeinheit
- Diesel-Hydraulik-Antrieb
- Grobstücksiebanlage
- Maximale Aufgabegröße 500 mm

## TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 21 Z

### Aufgabeeinheit

Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	500
Aufgabegröße max. (mm)	500
Aufgabehöhe (mm)	3.755
Trichtervolumen (m³)	11,5

### Abzugsband (Unterdeck)

Breite x Länge (mm)	1.400 x 5.520
---------------------	---------------

### Bandförderer Aufgabe

Breite x Länge (mm)	1.500 x 4.800
Typ (optional)	geschwindigkeitsvariabel

### Absiebung

Typ	Doppeldecker-Siebmaschine
Oberdeck Breite x Länge (mm)	1.830 x 6.100
Unterdeck Breite x Länge (mm)	1.830 x 5.490

### Austragsband Durchgang Unterdeck (Feinkorn)

Breite x Länge (mm)	1.050 x 7.910
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.500 - 4.000

### Austragsband Überlauf Unterdeck (Mittelkorn)

Breite x Länge (mm)	900 x 8.080
Abwurfhöhe ca. (mm)	2.500 - 3.600

### Austragsband Überlauf Oberdeck (Überkorn)

Breite x Länge (mm)	1.600 x 5.840
Abwurfhöhe ca. (mm)	2.800 - 3.800

### Antriebsaggregat

Antriebskonzept	diesel-hydraulisch
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	165

### Transportstellung

Transporthöhe ca. (mm)	3.500
Transportlänge ca. (mm)	16.965
Transportbreite ca. (mm)	3.020
Transportgewicht ca. (kg)	40.000