# GEDA®
## Seilarbeitsbühnen

GEDA® ORIGINAL

- Innovationskraft
- Know-how
- Modernste Fertigungs-technologien

GEDA® ORIGINAL



### Steuerung

- Steckbare Steuerung für 1, 2 oder 3 Antriebe
- incl. Arbeitssteckdose
- incl. elektrischem Neigungsausgleich mit Endschalter

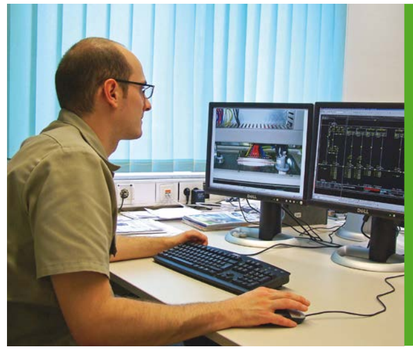

### Kompakte Grundeinheit mit praktischem Tragegestell

- geschwindigkeitsabhängige Fangvorrichtung
- Seilbruchsicherung

GEDA® ORIGINAL

**GEDA®**
**SEILARBEITSBÜHNE**
**AB 450**

**GEDA®**
**SEILARBEITSBÜHNE**
**AB 650**

# GEDA®
## Weltweite Kompetenz

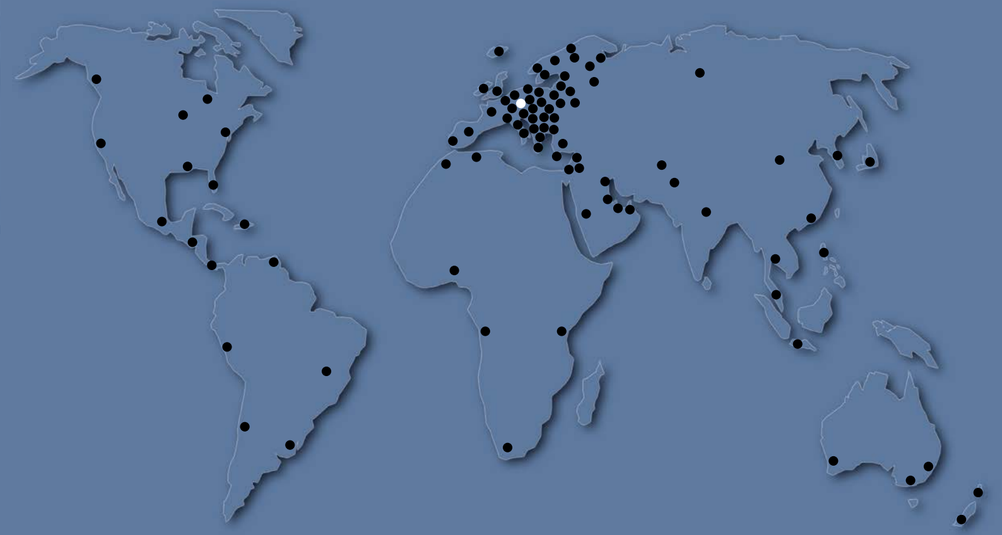

Ihr Fachhändler:

Ausgabe 01/18/D

GEDA® ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
**www.geda.de**

TEMPORÄRANLAGEN

GEDA®

# Seilarbeitsbühnen – die preiswerte Alternative für gerüstfreies Arbeiten auf jeder Baustelle.

## Windenpositionen

**Seitenaufhängung:**




**C-Bügel + Winde:**

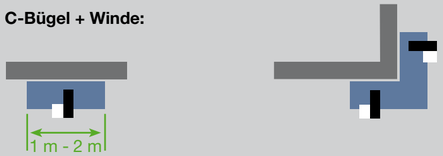





## Dachausleger

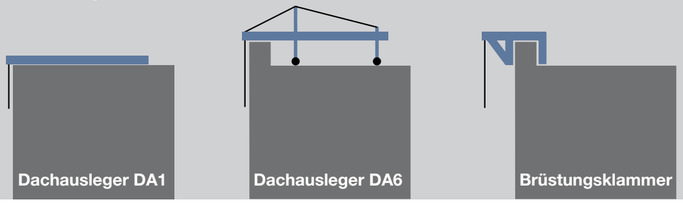


## Vorteile

- Unabhängig von Gebäudehöhe Fassaden und Wände bearbeiten
- Variable Arbeitshöheneinstellung für ergonomisch günstiges Arbeiten
- Modulares Alu-Bühnensystem (Segmentlänge: 1 m/2 m/3 m)
- Steckbare, feuerverzinkte Dachauslegermodule

CE GEDA® ORIGINAL

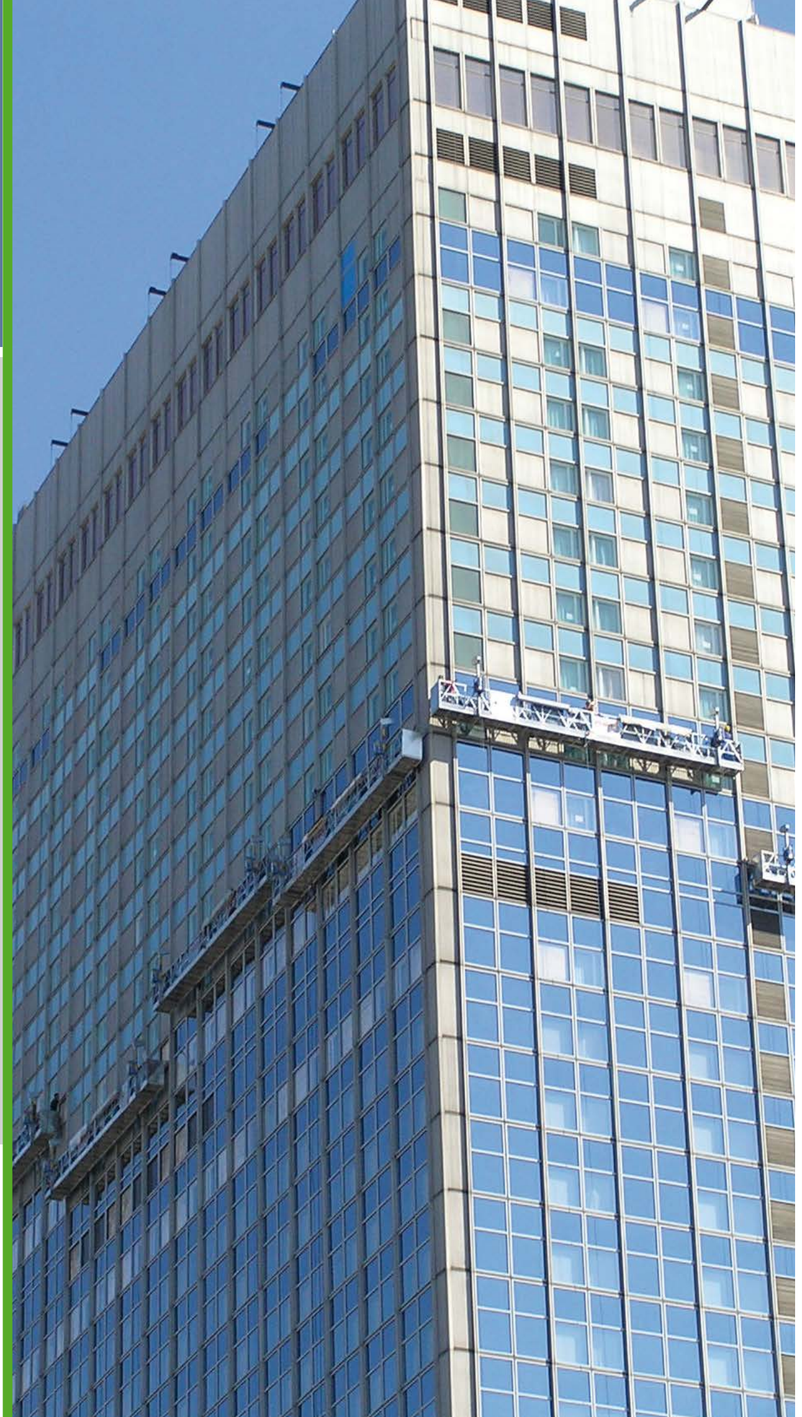

## Technische Daten Winde

| GEDA AB 450 | | GEDA AB 450 | | GEDA AB 650 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bühnenlänge | 1 - 14 m | Bühnenlänge | 1 - 14 m | Bühnenlänge | 1 - 14 m |
| Zugkraft | 450 kp | Zugkraft | 450 kp | Zugkraft | 650 kp |
| Hubgeschwindigkeit | 8 m/min. | Hubgeschwindigkeit | 8 m/min. | Hubgeschwindigkeit | 8 m/min. |
| 230 V/50 Hz, Steuerspannung | 48 VAC | 400 V/50 Hz, Steuerspannung | 48 VAC | 400 V/50 Hz, Steuerspannung | 48 VAC |

## Sonderlösungen auf Anfrage!