


### Profil

- ultrakleine Bauform
- Hohlwelle max. Ø 10 mm
- minimaler Achsstand 19 mm
- Zählwerk für „mm“ oder „inch“ auslegbar
- optional mit Edelstahl-Antriebswelle

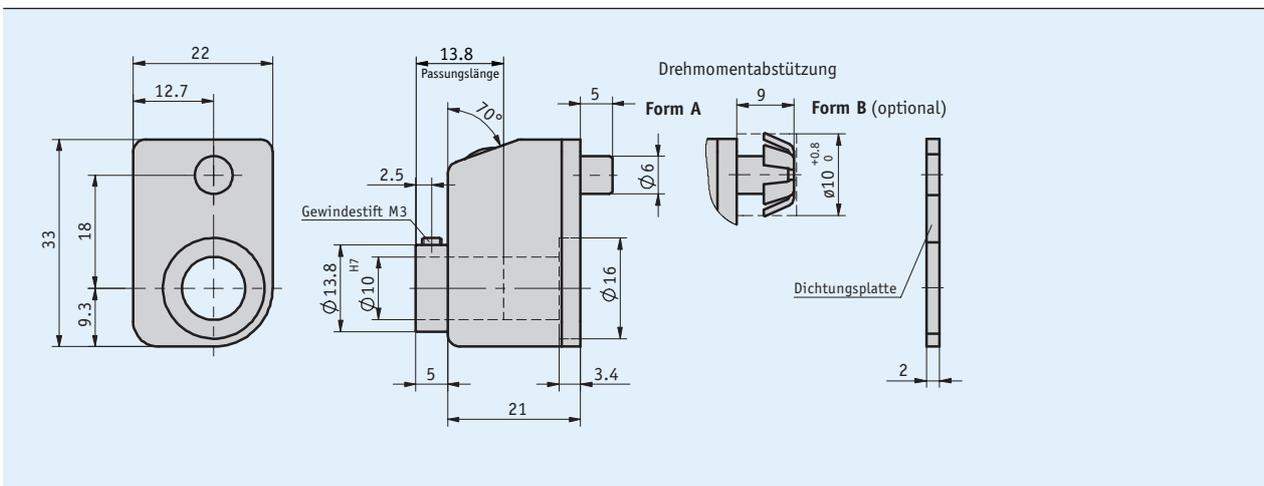

### Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt	
Zählwerk	3 Dekaden	
Ziffernhöhe	~4 mm	
Gewicht	0.02 kg	

### max. Drehzahl

Anzeige (nach 1. Umdrehung)	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]
010	500 (1500)
015	500 (1000)
020	500 (750)
025	500 (600)
030	500
040	375
050	300
060	250
080	180
100	150

Formel:

$$\text{max. Drehzahl} = \frac{15000}{\text{Anzeige nach 1. Umdrehung}}$$


**!** Drehzahlen >500 min<sup>-1</sup> dürfen nur kurzzeitig betrieben werden.

### Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C	

## Bestellung

### Bestellhinweis

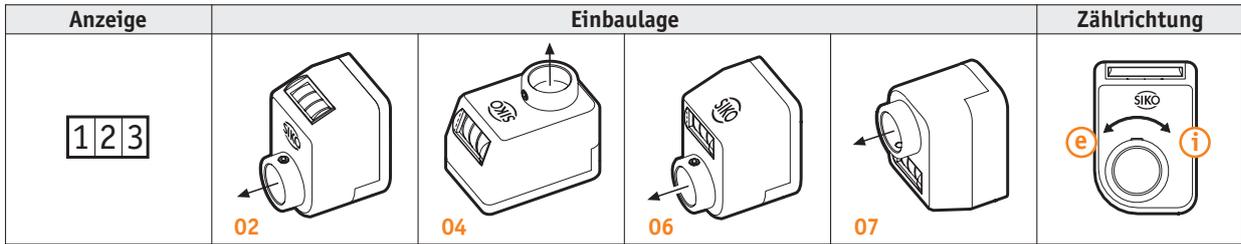

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

### Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Einbaulage	... <b>A</b>	02, 04, 06, 07	siehe Ikonen zur Einbaulage
Anzeige nach 1. Umdrehung	... <b>B</b>	7/5, 10, 12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 andere auf Anfrage	/5 = nicht angezeigter rechnerischer Wert
Kommastelle	0 1 2 <b>C</b>	0 = 000 1 = 00.0 2 = 0.00	
Zählrichtung	i e <b>D</b>	im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Hohlwelle/Durchmesser	10 VA10 ... <b>E</b>	ø10 mm ø10 mm RH6, RH7, RH8	Edelstahl Reduzierhülsen
Farbe	0 S <b>F</b>	orange RAL 2004 schwarz RAL 9005	

### Bestellschlüssel

DA02 -  -  -  -  -  -  -

Lieferumfang: DA02

Zubehör finden Sie:  
Reduzierhülse RH

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)