


Profil

- Drehknopf mit integrierter Positionsanzeige
- Wellenaufnahme max. \varnothing 14 mm
- frontseitige Analoganzeige
- verschiedene Übersetzungen
- Sonderskalen, auch für nicht lineare Einstellungen
- wahlweise mit Sterngriff

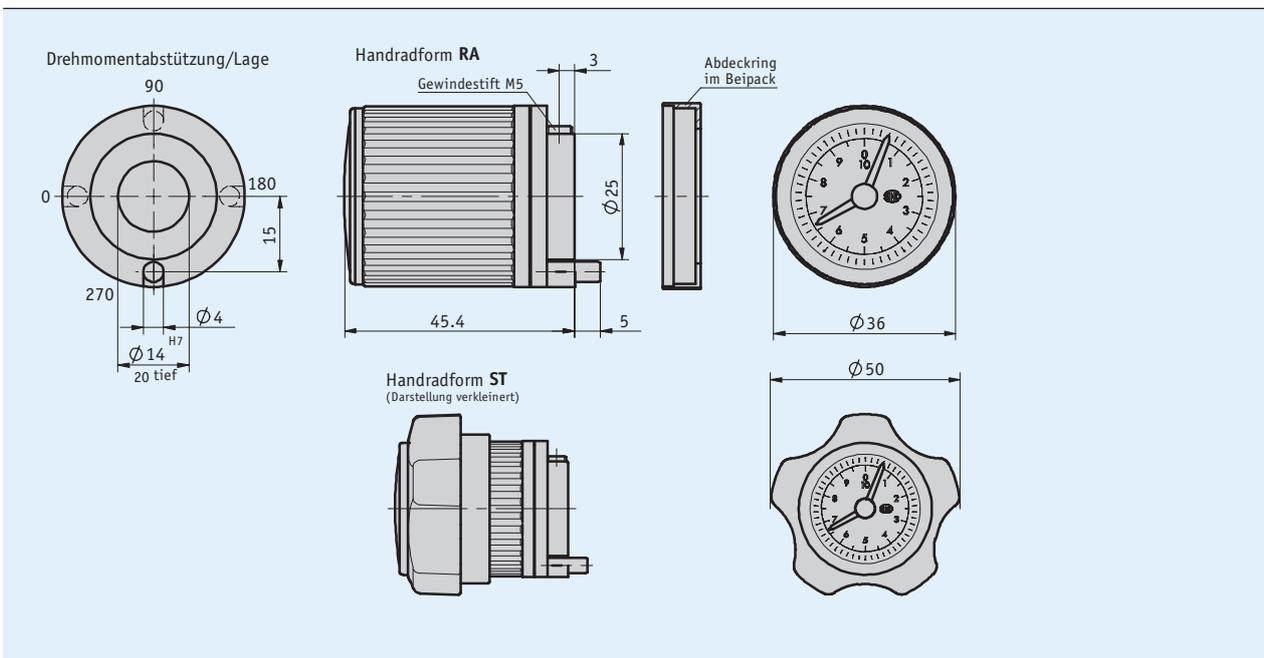

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff	
Gewicht	0.07 kg	

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C	

Bestellung

Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Übersetzung	... A	2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48 andere auf Anfrage	
Drehrichtung	i e B	im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Zeiger	1 2 C	rot übersetzt rot übersetzt + schwarz 1:1	
Skala	N.. VK.. D	Normalskala Sonderskala	bezogen auf Anzeige nach 1. Umdrehung kundenspezifisch, bei Erstanfertigung keine VK
Skala mehrfarbig	C1 C2 C3 E	1-farbig 2-farbig 3-farbig	
Hohlwelle/Durchmesser	14 ... F	ø14 mm RH8, RH10, RH12 andere auf Anfrage	Reduzierhülsen
Drehmomentstütze/Lage	270 0 90 180 G	siehe Zeichnung siehe Zeichnung siehe Zeichnung siehe Zeichnung	
Handradform	RA ST H	Rändelgriff Sterngriff	
Handradfarbe	FR S I	rot RAL 3000 schwarz RAL 9005	
Abdeckring	0 M J	ohne Abdeckring Abdeckring im Beipack	

Bestellschlüssel

DK03 - - - - - - - - - - -

A B C D E F G H I J

Lieferumfang: DK03



Zubehör finden Sie:
Reduzierhülse RH

www.siko-global.com