

JFB 3 K

Traglast: 2 x 1,5 t
Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 08 031 085-V


- Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen Korrosionsschutz.
- Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagsqualität ausgestattet.
- Leichter bei gleich hoher Tragfähigkeit durch verbesserte Gehäusekonstruktion.
- Alle Transportfahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange, wie oben abgebildet.
- Geprüft ANSI / ASME (USA)

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 1500
Anzahl der Doppelrollen	Stück	4
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	85 x 85
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche je Kassette	mm	120 x 80
Abmessungen Kassette	mm	190 x 115
Verbindungsstange ohne Gelenk	mm	1000
Kassetten verstellbar	mm	125 - 880
Gewicht JUWathan® plus	kg	11


Technische Informationen



JFB 3 K | Bestell-Nr. 08 031 085-V | Draufsicht
JFB 3 K | Order No. 08 031 085-V | Top view

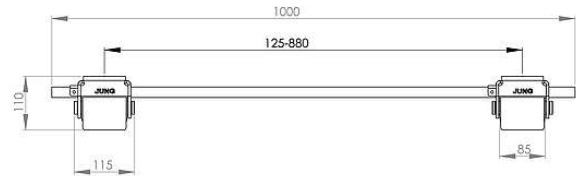

JFB 3 K | Bestell-Nr. 08 031 085-V | Frontansicht
JFB 3 K | Order No. 08 031 085-V | Front view



JFB 3 K | Bestell-Nr. 08 031 085-V | Seitenansicht
JFB 3 K | Order No. 08 031 085-V | Side view



Hinweis zu Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#) und im [Impressum](#).

Einstellungen

[Erforderlich](#)

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

Name	Zweck	Ablauf	Typ	Anbieter
CookieConsent	Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies.	1 Jahr	HTML	Website

[Speichern Alle Cookies akzeptieren](#)