


AG 360 | AG 460 | GDS 009

Druckluftschleifer

Die leichten und handlichen Druckluftschleifer sind für den feinen Einsatz optimal. Schwer zugängliche Stellen und jegliche 3D-Formen können mit verschiedenen Schleif- und Frässtiften bearbeitet werden.



AG 360



AG 460



GDS 009

Handgeführt



Gerade Kanten




Konturen



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Einsatzbereiche

- ▶ Entgraten von Kanten, Bohrungen und Werkstücken mit den verschiedensten Konturen
- ▶ Es können Werkstücke aus Stahl, gehärtetem Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen bearbeitet werden
- ▶ Bearbeitung von engen Partien, kleinen Durchbrüchen sowie an schwer zugänglichen Stellen

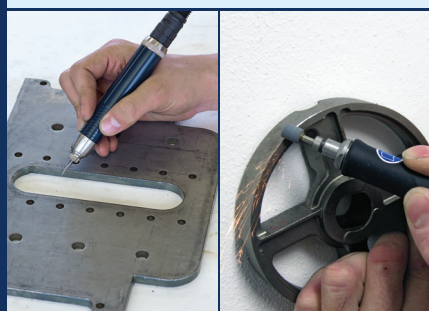

Merkmale

- ☑ Einfache Handhabung
- ☑ Sehr leichte Motorhandstücke
- ☑ Hohe Leistungs- und Lebensdauer
- ☑ Große Werkzeugauswahl
- ☑ Fräserwechsel in wenigen Sekunden

Optionen

- ☑ Spannanzgen \varnothing 2,35 mm
- ☑ Spannanzgen \varnothing 3 mm
- ☑ Spannanzgen \varnothing 6 mm (nur für AG 460)
- ☑ HM-Rotorfräser
- ☑ Korund-Schleifstifte

Lieferumfang

- ☑ Druckluft- und Abluftschlauch
- ☑ Spannanzgen \varnothing 3 mm
- ☑ Spannanzgen \varnothing 6 mm (nur für AG 460)
- ☑ Spannanzangenschlüssel
- ☑ Arretierschlüssel
- ☑ Betriebsanleitung

Technische Daten

| | AG 360 ☑ | AG 460 ☑ | GDS 009 ☑ |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Motor | 0,07 kW 60.000 U/min | 0,15 kW 35.000 U/min | 0,09 kW 100.000 U/min |
| Druckluft | 180l / min 6 bar | 240l / min 6 bar | 200l / min 6,3 bar |
| Lautstärke | 81 dB | 81 dB | 72 dB |
| Spannzange | \varnothing 3 mm | \varnothing 6 mm | \varnothing 3 mm |
| Gewicht | 0,14 kg | 0,17 kg | 0,2 kg |
| Art.-Nr. | 42414 | 42727 | 31676 |