



# M8x1 / M12x1 Y-VERTEILER

# M8x1 / M12x1 Y-SPLITTER

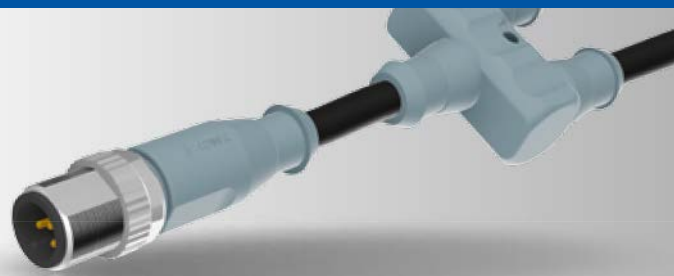

| Merkmale / Characteristics             | Stecker / Male connector M8x1 -<br>2x Kupplung / Female connector M8x1                            |                 |               |
|--|---|-----------------|---------------|
|  | 3-pol. / pos.   | 4-pol. / pos.   | 8-pol. / pos. |
| Polzahl /<br>No. of poles              |   |                 |               |
| Codierung /<br>Coding                  | A   |                 |               |
| Bemessungsspannung /<br>Rated voltage  | 50 V AC / 60 V DC   |                 | 30 V          |
| Strombelastbarkeit /<br>Current rating | 3 A   |                 | 1,5 A         |
| Merkmale / Characteristics             | Stecker / Male connector M12x1 -<br>2x Kupplung / Female connector M8x1                           |                 |               |
|  | 4-pol. / pos.   |                 |               |
| Polzahl /<br>No. of poles              |   |                 |               |
| Codierung /<br>Coding                  | A   |                 |               |
| Bemessungsspannung /<br>Rated voltage  | 50 V AC / 60 V DC   |                 |               |
| Strombelastbarkeit /<br>Current rating | 3 A   |                 |               |
| Merkmale / Characteristics             | Stecker / Male connector M12x1 -<br>2x Kupplung / Female connector M12x1                          |                 |               |
|  | 5-pol. / pos.   | 5.2-pol. / pos. | 8-pol. / pos. |
| Polzahl /<br>No. of poles              |   |                 |               |
| Codierung /<br>Coding                  | A   |                 |               |
| Bemessungsspannung /<br>Rated voltage  | 60 V  |                 | 30 V          |
| Strombelastbarkeit /<br>Current rating | 4 A   |                 | 2 A           |
| Merkmale / Characteristics             | Stecker / Male connector M12x1 -<br>2x Kupplung / Female connector M12x1 mit Leitung / with cable |                 |               |
|  | 5-pol. / pos.   |                 |               |
| Polzahl /<br>No. of poles              |   |                 |               |
| Codierung /<br>Coding                  | A   |                 |               |
| Bemessungsspannung /<br>Rated voltage  | 60 V  |                 |               |
| Strombelastbarkeit /<br>Current rating | 4 A   |                 |               |
| Leitungslänge /<br>Wire length         | 0,6 m, 1,5 m  |                 |               |

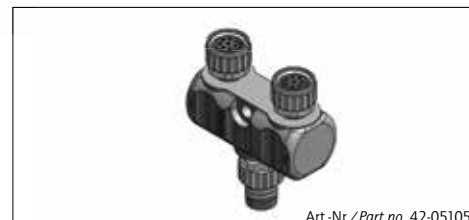

### Nutzen / Benefits

- Reduzierung der Installationskosten / Reduction of installation costs
- Platzsparende Bauform / Space-saving design
- Schutzart / Degree of protection: IP67

### Anwendungsfelder / Applications

|  |   |
|--|---|
| Antriebstechnik / Drive technology                           | Kommunikationstechnik / Communications                        |
| Automatisierungstechnik / Automation technology              | Maschinenbau / Mechanical Engineering                         |
| Gehäuse- und Geräteanschluss / Housing and device connection | Montage- und Fertigungslinien / Assembly and production lines |
| Industrielle Schnittstellen / Industrial interfaces          |   |

| Anschluss / Termination              | Polzahl / No. of poles Seite / Side A | Polzahl / No. of poles Seite / Side B | Polzahl / No. of poles Seite / Side C | Bemessungsspannung / Rated voltage | Strombelastbarkeit / Current rating | Bezeichnung / Description          | Art. Nr. / Part No. |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| M8-M8-M8                             | 3                                     | 3                                     | 3                                     | 50 V AC / 60 V DC                  | 3 A                                 | SAL-8-YS3-2YK3                     | 42-05102            |
|                                      | 3                                     | 3                                     | 4                                     | 50 V AC / 60 V DC                  | 3 A                                 | SAL-8-YS4-2YK3                     | 42-05103            |
|                                      | 4                                     | 4                                     | 4                                     | 50 V AC / 60 V DC                  | 3 A                                 | SAL-8-YS4-2YK4                     | 42-05104            |
|                                      | 8                                     | 8                                     | 8                                     | 30 V                               | 1,5 A                               | SAL-8-YS8-2YK8                     | 42-05105            |
| M12-M8-M8                            | 4                                     | 3                                     | 3                                     | 50 V AC / 60 V DC                  | 3 A                                 | SAL-12-YS4-8-2YK3                  | 43-05185            |
|                                      | 5                                     | 5                                     | 5                                     | 60 V                               | 4 A                                 | SAL-12-YS5-2YK5.2                  | 43-05186            |
| M12-M12-M12                          | 5                                     | 5                                     | 5                                     | 60 V                               | 4 A                                 | SAL-12-YS5-2YK5                    | 43-05187            |
|                                      | 8                                     | 8                                     | 8                                     | 30 V                               | 2 A                                 | SAL-12-YS8-2YK8                    | 43-05184            |
|                                      | 5                                     | 5                                     | 5                                     | 60 V                               | 4 A                                 | SAL-12-YRS5-RK5-RK5-0,6/0,6/0,6/K1 | 43-05182            |
| M12-M12-M12 mit Leitung / with cable | 5                                     | 5                                     | 5                                     | 60 V                               | 4 A                                 | SAL-12-YRS5-RK5-RK5-1,5/1,5/1,5/K1 | 43-05183            |

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!  
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● **Vorzugstyp / Preferred article**