



JFB 30 G Twistlock

Einbauhöhe: 300 mm
ISO-Maß: 2260 mm

Art.-Nr. 10 302 140-TL

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern bzw. Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkerwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

Titel	Einheit	Daten
Fahrhöhe	mm	215
Einbauhöhe	mm	300
ISO-Maß	mm	2260

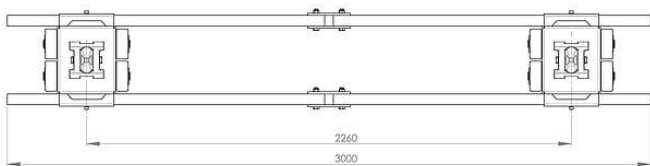


JFB 30 G Vu | Bestell-Nr. 10 302 140-TL | Draufsicht
 JFB 30 G Vu | Order No. 10 302 140-TL | Top view



JFB 30 G Vu | Bestell-Nr. 10 302 140-TL | Frontansicht
 JFB 30 G Vu | Order No. 10 302 140-TL | Front view





JFB 30 G Vu | Bestell-Nr. 10 302 140-1L | Seitenansicht
JFB 30 G Vu | Order No. 10 302 140-1L | Side view



Hinweis zu Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#) und im [Impressum](#).

Einstellungen

[Erforderlich](#)

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

Name	Zweck	Ablauf	Typ	Anbieter
CookieConsent	Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies.	1 Jahr	HTML	Website

[Speichern Alle Cookies akzeptieren](#)