



# MC-SYSTEM

## 119412 SMC-BEH

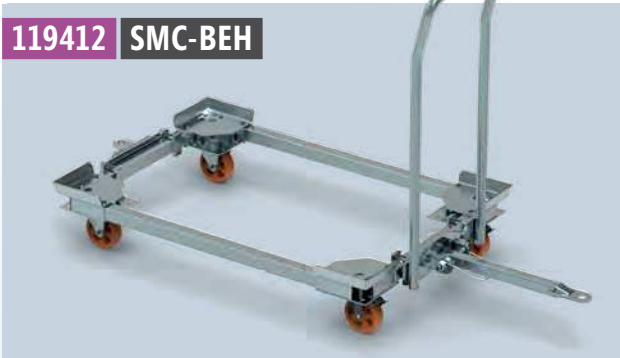

Variante	SMC-BEH
Abmaße X,Y standard	1258 x 858 mm
Abmaße X,Y standard	1219 x 819 mm
Min. Abmaße X,Y für Sonderfertigung	600x800 mm
Leergewicht	52 kg
Maximale Zuladung*	500 kg
Max. Geschwindigkeit auf der Geraden	8 km/h**
Max. Geschwindigkeit in der Kurve	4 km/h**

\* höhere Lasten auf Anfrage \*\* Richtwert. Siehe Hinweis S.166

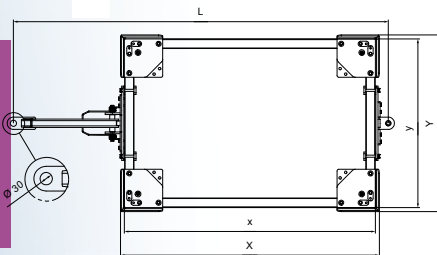


Wagen mit  
Federdeichsel  
(MC-BTP30) und  
Verriegelung  
MC-BTR25  
L = 1822 mm

### Typ SMC-BEH Standard

Standardausführung

- **SMC-BEH** MC-Serie: Geschraubt
- **SMC-BEH-GS** Beeasy-Serie: Geschweißt
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Deichsel mit oder ohne Feder
- Optional mit Griff **SG-BEH**

## 122910 SMC-BEH-C

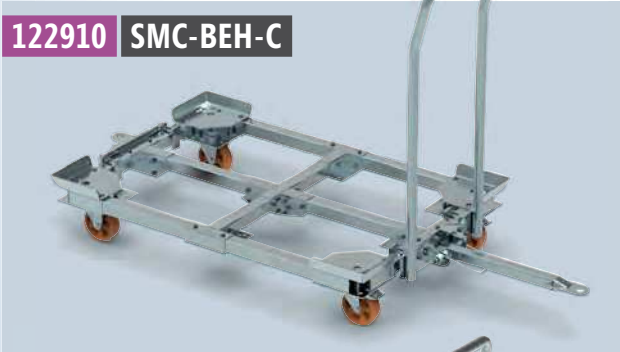

### Typ SMC-BEH Variante C

Verstärkte Konstruktion durch zusätzliche  
Verbindungselemente (MC-BPIO und MC-Cross)

- **SMC-BEH-C** MC-Serie: Geschraubt
- **SMC-BEH-C-GS** Beeasy-Serie: Geschweißt
- Höheres zulässiges Gesamtgewicht – 1000 kg\*
- Optional mit Griff **SG-BEH**

\*abhängig von der Räderausführung

## 122912 SMC-BEH-CR



### Typ SMC-BEH Variante CR

Räder in Rautenanordnung führen  
zur besseren Spurtreue


- **SMC-BEH-CR** MC-Serie: Geschraubt
- **SMC-BEH-CR-GS** Beeasy-Serie: Geschweißt
- Einfache Handhabung (360°), auf der Stelle drehbar
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Deichsel mit oder ohne Feder
- Optional mit Griff **SG-BEH**

## SMC-BEH-C6



### Typ SMC-BEH Variante C6

- **SMC-BEH-C6** MC-Serie: Geschraubt
- **SMC-BEH-C6-GS** Beeasy-Serie: Geschweißt
- Einfache Handhabung (360°), auf der Stelle drehbar
- Größeres zulässiges Gesamtgewicht von 1500 kg
- 4 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Verstärkte Deichsel und Kupplung
- Optional mit Griff **SG-BEH**

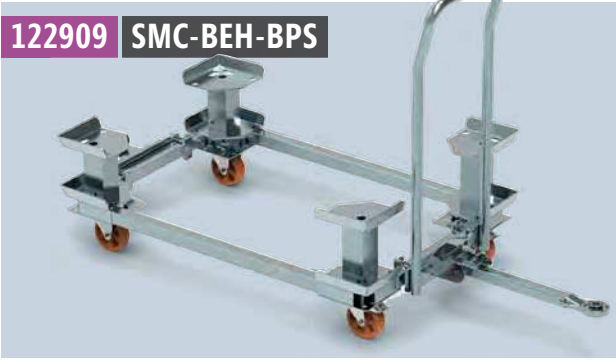**122909 SMC-BEH-BPS****Typ SMC-BEH Variante BPS**


- **SMC-BEH-BPS** MC-Serie: Geschraubt
- **SMC-BEH-BPS-GS** Beeasy-Serie: Geschweißt

Ergonomisch durch den Einsatz von MC-BPS, die den Transport von Paletten und Behältern auf verschiedenen Höhen ermöglichen.

**119413 SMC-BEHP**

Model	SMC-BEHP
Abmaße X,Y Standard	1292 x 892 mm
Abmaße Z,W Standard	1248 x 848 mm
Abmaße x,y Standard	1245 x 845 mm
Min. Abmaße Z,W für Sonderanwendung	600x800 mm
Leergewicht	52 kg
Maximale Zuladung*	500 kg
Max. Geschwindigkeit auf der Geraden	8 km/h**
Max. Geschwindigkeit in der Kurve	4 km/h**

\* höhere Lasten auf Anfrage \*\* Richtwert. Siehe Hinweis S.166

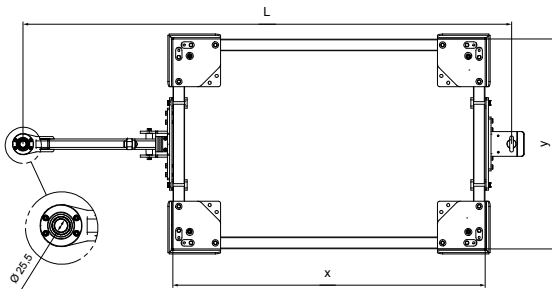

Beförderung mit Deichsel ohne Feder (MC-BTP25) und Kupplung MC-BTRP25 L = 1906 mm

**Typ MC-BEHP Standardvariante**

- **SMC-BEHP** MC-Serie: Geschraubt
- **SMC-BEHP-GS** Beeasy-Serie: Geschweißt

Mehrzweck-Wagen aus der MC-BEHP Serie für den Transport von Paletten und Behältern. Geeignet für Aufbauten mit dem BEEWATEC Rohrstecksystem by G.S ACE.

