




RUHRGETRIEBE

Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

Typ/Type SN 14 H

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

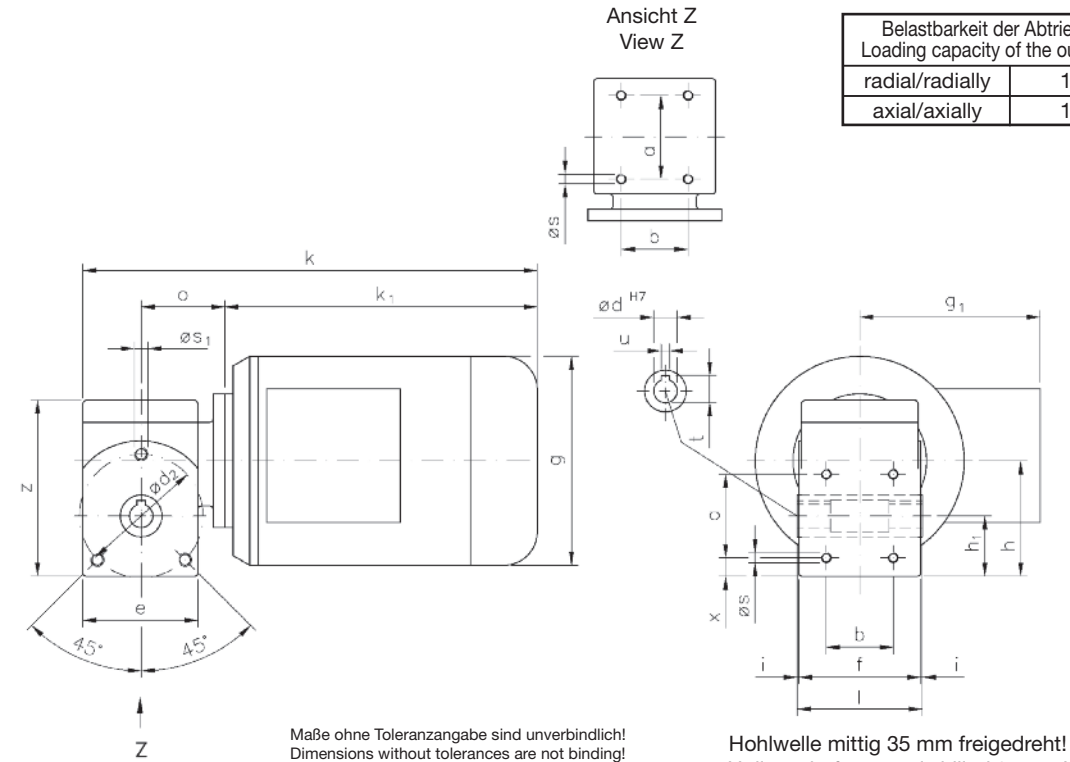

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions								Raummaße/Outline dimensions							Wellenmaße/Shaft dimensions					
	a	b	ød ₂	e	f	h	h ₁	øS	øS ₁	øg	g ₁	k	k ₁	o	x	z	ød	i	l	t	u
120/180/ 250	50	40	74	69	73	69	36	M6x10	M8x12	125	108	277	192	50	11	105,5	14	1	75	16,3	5

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	75	56	38	32	30	24	20	17	15	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	17	16	15	16	15	17	16	16	15	13

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 1400 Upm/rpm <small>Gew. ca. 6,0 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 6,0 kg; approx 0,5 A at 400 V</small>											Preis-Nr./Price No.: D 1404
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	37	44	47	58	70	82	93	124	200	280
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	15	14	13	13	11	10	9,2	8,6	7,6	6,2	4,2	3,2

Motordaten / Technical data of the motor	180 Watt, 1400 Upm/rpm <small>Gew. ca. 6,4 kg, ca. 0,7 A bei 400 V/weight approx. 6,4 kg; approx 0,7 A at 400 V</small>											Preis-Nr./Price No.: D 1405
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	37	44	47	58	70	82	93	124	200	280
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	23	21	20	19	17	15	14	13	11	9,3	6,4	4,8

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 2800 Upm/rpm <small>Gew. ca. 6,5 kg, ca. 0,75 A bei 400 V/weight approx. 6,5 kg; approx 0,75 A at 400 V</small>											Preis-Nr./Price No.: D 1406
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	37	50	74	88	93	117	140	165	187	247	400	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	16	15	14	13	11	10	9,6	8,3	6,8	4,6	3,5

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A B C D

Kontakt:

RUHRGETRIEBE KG

H. Pferdenges

Am Förderturm 29

D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Germany

Tel: +49 (0)2 08 – 78 06 80

Fax: +49 (0)2 08 – 49 80 00 oder 49 84 59

info@ruhrgetriebe.de

www.ruhrgetriebe.de



**Übersicht und technische Angaben weiterer RGM Getriebe
Overview and technical specifications of further RGM geared motors**