

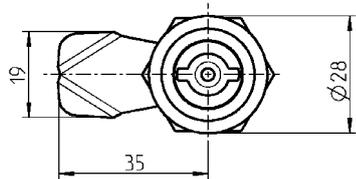
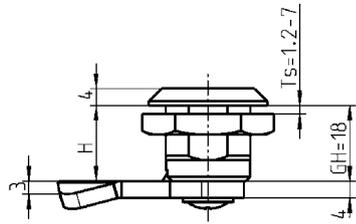


Kunststoff Vorreiber





PROGRAMM 1000

Mutterbefestigung




Lochbild



Federbefestigung

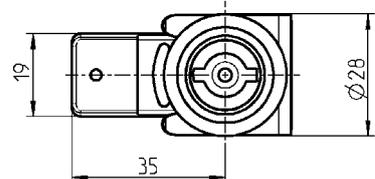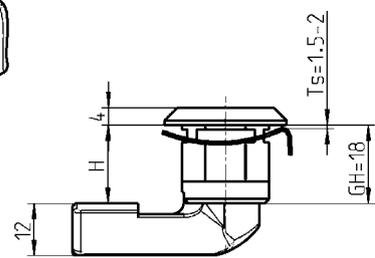

Lochbild

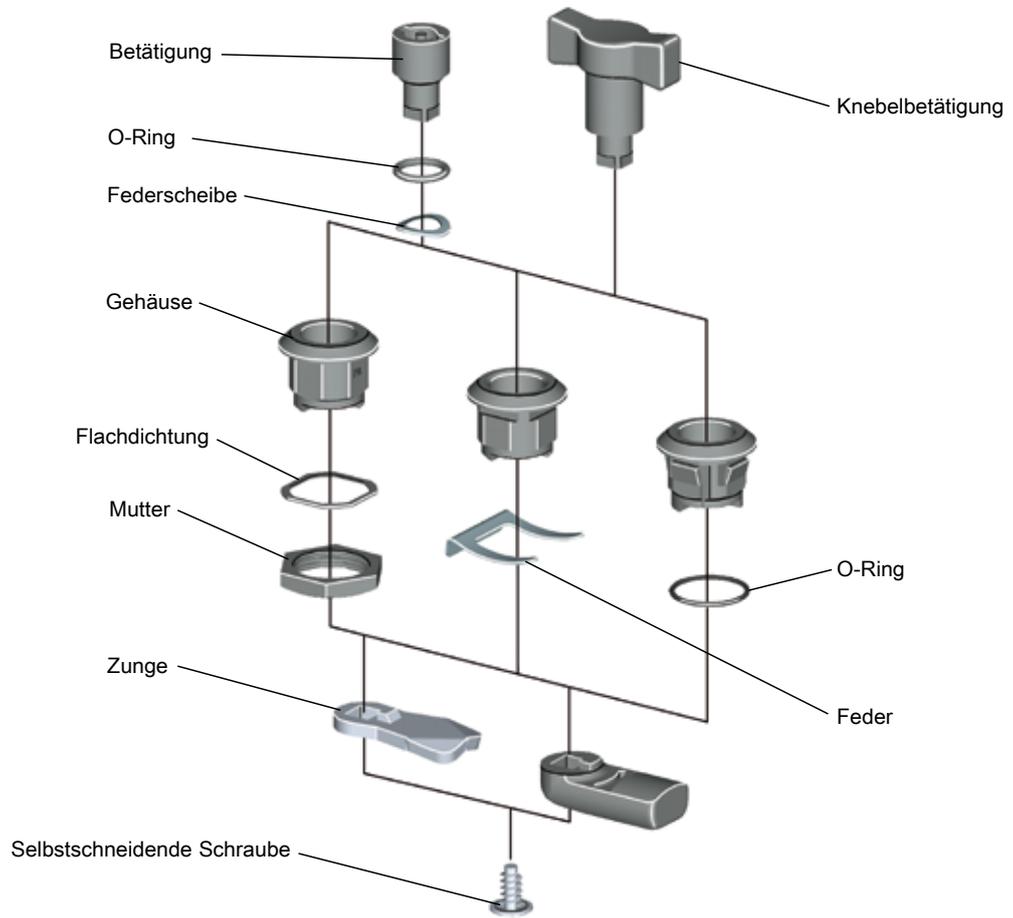

Klipsbefestigung

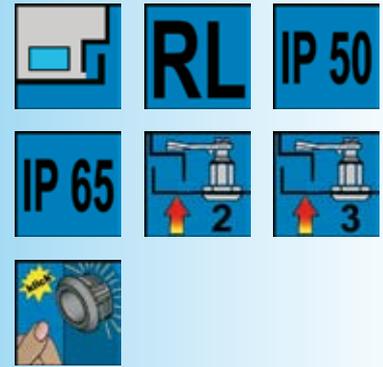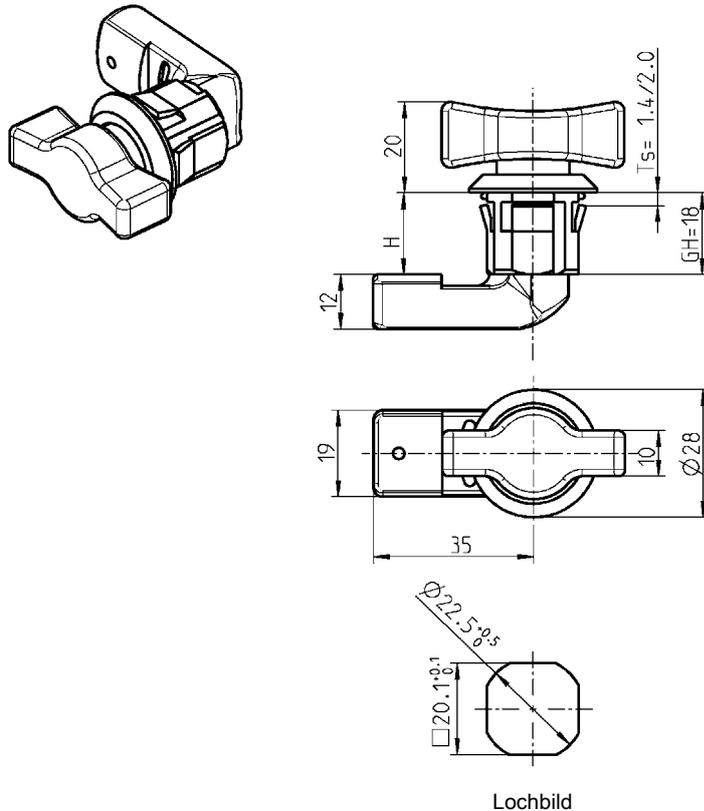

Gehäuse Polyamid GF schwarz mit Mutter oder Federbefestigung AISI 301		Gehäuse Polyamid schwarz mit O-Ring	
*schraubbar	Federbefestigung	Ts	klipsbar
1000-U675	1000-U709	1,4 *	1000-U695
		2,0	1000-U696
Betätigung Polyamid schwarz, Federscheibe und selbstschneidende Schraube St verzinkt			
Vierkant 7		1000-U666	
Vierkant 8		1000-U676	
Dreikant 8		1000-U667	
Doppelbart 3		1000-U677	
Doppelbart 5		1000-U678	
Schlitz 2 x 4		1000-U679	
Osteuropäische Ø 13 halbrund		1000-U680	
Knebelbetätigung (IP 50) IP 65 auf Anfrage		1000-U711	
Zunge Material nach Wahl			
H	St verzinkt, t = 4	Polyamid schwarz	
18	1000-5046	1000-386-18	
20	1000-5161	1000-386-20	
22	1000-5119	1000-386-22	
24	-	1000-386-24	
28	1000-5164	1000-386-28	
30	-	1000-386-30	
IP 65 (*s. Gehäuse) wird erreicht durch:			
Flachdichtung (nur schraubbar)		1000-23	
O-Ring		1000-24	

Hinweis:
Vorreiber-Montage 1B-105

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 – Betätigung mit Knebel 1B-720
 – Öffnungsgriff (nur schraubbar) 1C-320
 – Staubkappe (nur schraubbar) 1C-320
 – Schlüssel 12B-120