


# AIRPURION 48 active



Die AIRPURION 48 active besteht aus einem matt eloxierten und komplett geschlossenem Aluminiumprofil. Die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät sind im Profil integriert.

Die Wand- oder Deckenmontage kann durch Montagegestell oder Seilabhängung erfolgen. Zum Standardlieferungsumfang gehört eine dieser Optionen.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 48 active
Lebensmittelherstellung / -verpackung	Luftumwälzrate	24 m <sup>3</sup> /h
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 300 m <sup>3</sup>
	Desinfektion 88%	ca. 45 m <sup>3</sup>
Labor	Gewicht	6,0 kg
Hotelküchen	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	1000 x 105 x 105
	Anzahl der Strahler	1
	Gehäuseschutzart	IP 54
	elektrischer Anschluss	110-240 50/60 Hz
	Leistung	48 W
	Absicherung	10 A
<b>Vorteile</b>		
dauerhafter Betrieb, auch wenn sich Personen im Raum aufhalten		
keine Geruchsbeeinträchtigungen		
wartungsarmer Betrieb		
niedrige Betriebskosten		

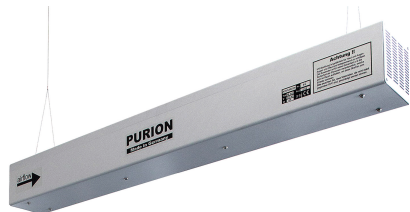

Artikel-Nummer: 160 02100 0000

- Spitterschutz
- Seilabhängung
- Montagegestell



Artikel-Nummer: 160 03800 0000

- Spitterschutz
- Seilabhängung
- Montagegestell

## ZUBEHÖR AIRPURION 48 active

PURION UV-Lampe 48 W

Artikel-Nummer: 200 00500 0000



Service-Kit

Artikel-Nummer: 292 00900 0000

