



KE-EX 68..



18 Watt
24 Watt
36 Watt
55 Watt

1200
bis
4800
Lumen

230V
110V
42V
24V
12V

IP68

H07
RN-F



MADE
IN
GERMANY



auch erhältlich mit
Durchgangsverdrahtung
also available with through-wiring



Ex-geschützte, mobile Arbeitsleuchte, mit 18, 24, 36 oder 55 Watt Kompaktleuchtstofflampe. Auch mit Durchgangsverdrahtung oder als rundstrahlende Leuchte erhältlich.

- Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, 18, 24, 36 oder 55W
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 68mm Ø
- Abschlussteile: Aluminium, schwarz eloxiert
- Sonstiges: Schutzringe aus Neopren
- Schutzart: IP68 -10m/0,5h
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 5m H07RN-F 2x1,50 mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Sonderwünsche können - sofern durch das EX-Zertifikat abgedeckt - erfüllt werden



Lampe de travail mobile, protégé contre les explosions, avec 18, 24, 36 ou 55 Watt lampe fluocompacte. Aussi disponible avec câblage traversant ou comme lampe avec 360° éclairage.

- Agent lumineux: lampe fluocompacte, 18, 24, 36 ou 55 Watt
- Tube de protection: polycarbonate, résistant aux chocs, 68mm Ø
- Pièces de fermetures: aluminium, noir anodisé
- Divers: bagues de protection en néoprène
- Type de protection: IP68 -10m/0,5h
- Classe de protection: II
- Câble: 5m H07RN-F 2x1,50 mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Des souhaits spéciaux sont réalisable lorsqu'ils sont couvert par le certificat de la protection contre les explosions.



Ex-proof, mobile working lamp, with 18, 24, 36 or 55 watt compact fluorescent tube. Also with through-wiring or as round light (360°) lamp available.

- Illuminant: compact fluorescent tube, 18, 24, 36 or 55 watt
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 68mm Ø
- End cap: aluminium, black anodized
- Other: protecting ring made of neoprene
- Protection category: IP68 -10m/0,5h
- Protection class: II
- Cable: 5m H07RN-F 2x1,50 mm²
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Special requests - as covered by our Ex-certification - can be fulfilled.




Explosieveilig mobiel werklamp, met 18, 24, 36 of 55 Watt compactfluorescentie lamp. Ook verkrijgbaar met doorvoerbedrading of rondstralend (360°).

- Lamp: compactfluorescentie lamp: 18, 24, 36 of 55 Watt
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 68mmØ
- Afsluitkappen: geanodiseerd aluminium, zwart met neopreen beschermringen
- Beschermingswaarde: IP68 - 10m/0,5h
- Beschermingsklasse: II
- Kabel: 5 m H07RN-F 2x1,50 mm²
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V / 12V
- Aan speciale verzoeken kan worden voldaan mits toegestaan volgens EX-certificaat.

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Type	Watt	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	IP	Lumen	Kabel	Gewicht
Type	Watt	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	Volt	Amp.	IP	Lumen	Cable	Weight
KE-EX 6818	18	230V AC	0,12	110V AC/DC	0,30	42V AC/DC	0,70	24V AC/DC	1,50	12V AC/DC	1,50	IP68	1200	5m H07RN-F	3,2 kg
KE-EX 6824	24	230V AC	0,12	110V AC/DC	0,35	42V AC/DC	0,70	24V AC/DC	1,50	12V AC/DC	1,50	IP68	1800	5m H07RN-F	3,4 kg
KE-EX 6836	36	230V AC	0,17	110V AC/DC	0,35	42V AC/DC	0,80	24V AC/DC	1,70	12V AC/DC	1,70	IP68	2900	5m H07RN-F	3,5 kg
KE-EX 6855	55	230V AC	0,28	110V AC/DC	0,45	42V AC/DC	1,20	24V AC/DC	2,20	---	---	IP68	4800	5m H07RN-F	3,6 kg

Abmessungen | Dimensions

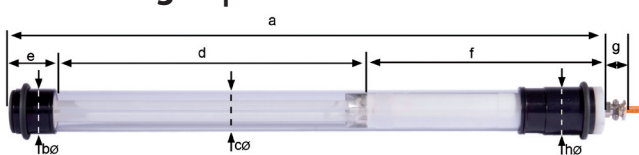

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h
KE-EX 6818	665	75	68	195	70	405	45	79
KE-EX 6824	755	75	68	283	70	405	45	79
KE-EX 6836	855	75	68	380	70	405	45	79
KE-EX 6855	975	75	68	500	70	405	45	79

ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

ATEX-Number KEMA03ATEX2015X

EX II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

EX II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Gerätegruppe / Device group:

Kategorie / Category:

Gefahrenzone / Hazard zone:

Temperaturklasse / Temperature class:

T_{amb}:

II

2G / 2D

1, 2 / 21, 22

T6

-20°C - +40°C

