lichtgitter
Blechprofilroste

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BN-OP5

Der Blechprofilrost Typ BN-OP5 „Noppe, offen plus, 5mm" wurde speziell für den öffentlichen Bereich entwickelt um auch sehr kleinen Absätzen Halt zu bieten. "High Heel Proof" wird der Blechprofilrost BN-OP5 durch nach oben und unten geprägte Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm, das Stanzraster entspricht dem Typ BN-OP.
Der Blechprofilrost weist eine hohe Rutschhemmung auf und ermöglicht Frauen mit Stiletto-Absätzen ein problemloses begehen. Die kleinen Öffnungen verhindern ebenfalls wirksam ein Hindurchblicken von unten.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR: Aluminium:	2,0 mm 2,0 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl: Aluminium:	roh, feuerverzinkt, bandverzinkt roh, gebeizt, eloxiert
Freier Querschnitt	Bis zu ~ 7,5 %	
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm (andere Zwischenbreiten auf Anfrage)	
Höhe	30 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm, 150 mm (Abhängig von Rostbreite und statischer Vorgabe, andere Höhen auf Anfrage)	
Durchfallschutz	Ø 5 mm *(eine 5 mm Kugel fällt nicht hindurch / 5 mm ball proof)*	
Rutschhemmung	R11 / V10 (Stahl, feuerverzinkt IFA 1604165) R13 / V10 (Stahl, unbehandelt IFA 1604166)	
Längenraster	125 mm (62,5 mm)	
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt	

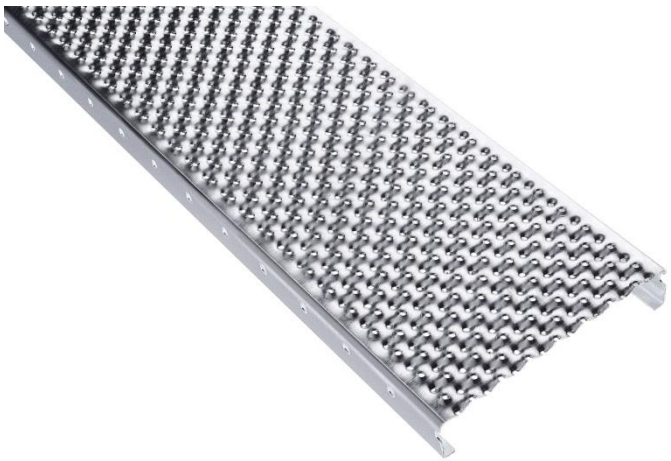

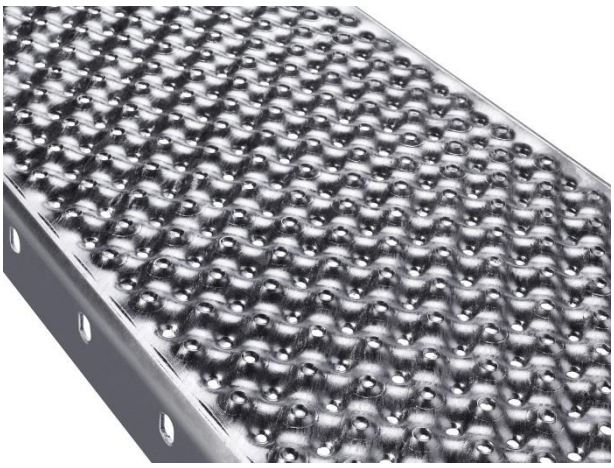







DGUV Test
IFA 1604165
R11 Rutschhemmung Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum Bewertungsgruppe

DGUV Test
IFA 1604166
R13 Rutschhemmung Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum Bewertungsgruppe