


FUENTE FH-01 Línea Urbana

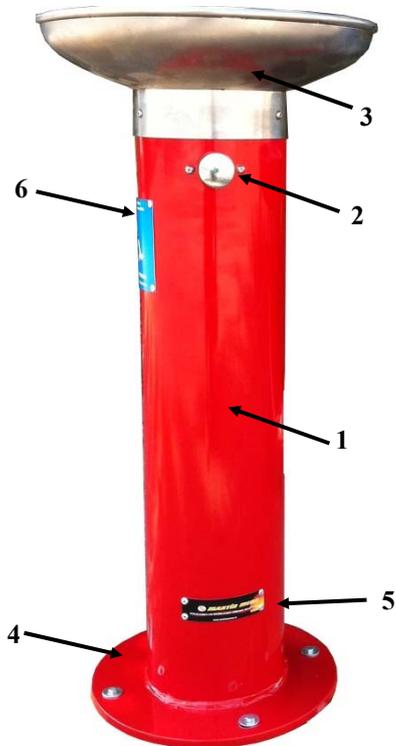

1. Cuerpo de la fuente
2. Grifo temporizado de pulsación suave.
3. Pileta en acero inoxidable de alta calidad AISI 304
4. Pie de apoyo e instalación
5. Branding MARTIN MENA S.L.®
6. Identificativo sillas de ruedas

¡Es la Fuente urbana por excelencia, para personas en sillas de ruedas, movilidad reducida, personas en general!

- Robusta y decorativa. Galvanizada en caliente por inmersión de zinc, para evitar corrosión (1, 4), y lacada al horno. A elegir de una gama de colores adecuados y alegres para dar a su proyecto un toque de buen gusto.



- Grifo temporizado para ahorrar agua y de pulsación suave (fuerza máx. 20 Nw)
- Platos en acero inoxidable de máxima calidad AISI 304.
- Salida de agua regulable.
- Dotada en su interior de llaves de corte y regulación, tubos, válvulas, etc, con fácil acceso mediante tapas de registro (quitando la pileta).

Destacado en la Línea de fuentes MARTIN MENA[®]

- Ausencia de averías.
- Aspecto reluciente con mínimo mantenimiento.
- Interior de los platos redondeados para minimizar las salpicaduras.
- Exteriores totalmente redondeados para evitar golpes o daños mayores.
- El diseño de la evacuación de agua no utilizada permite un drenaje adecuado, impidiendo restos de aguas residuales.
- Fácil acceso para personas con discapacidad motriz, niños o adultos.
- Instalación y obra civil rápida y fácil (4).

Instalación:

- Asegurarse de disponer de una superficie completamente horizontal.
- Es conveniente hacer una zapata de hormigón, de tipo cúbico, de al menos 40 cm de lado.

Tratamiento de los grifos:

Los grifos que equipan las fuentes Martin Mena® son temporizados, ecológicos, con cuerpo de latón cromado.

Consumo aproximado: 0,4 litros por cada uso. Lo que produce un ahorro de hasta un 76%.

Pulsación suave, adecuado para los pequeños o para personas con problemas motrices. Con una leve presión de a lo sumo 20 N tendrá el servicio pretendido.

Regla 1:

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos cualquiera que sean, es indispensable purgar totalmente las cañerías.

Regla 2:

Seguidamente a la puesta en servicio y en caso de anomalías de funcionamiento, se recomienda extraer y limpiar el mecanismo bajo agua corriente.

No utilizar objetos que puedan dañar las diferentes piezas del grifo.

Regla 3:

En los grifos instalados en locales con bajas temperaturas e inutilizados durante el período invernal, se recomienda purgar las tuberías, desmontar el mecanismo y estocarlo en un lugar sin luz y a una temperatura ambiente de alrededor de 12°C.

Regla 4:

El recubrimiento cromado de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua jabonosa.

Son totalmente perjudiciales los productos de conservación abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos.

En caso de depósitos calcáreos, utilizar los productos descalcificantes comerciales.

Regla 5:

No engrasar nunca el mecanismo interno, particularmente las juntas de cazuela y el cilindro.

Problema: Si en la instalación de la fuente se observa que por el pico de suministro pierde agua.

Solución: apretar firmemente el grifo, con una llave adecuada y procurando no dañar el cromado.

Se notará que la pérdida disminuye inmediatamente hasta detenerse por completo.

FICHA TÉCNICA LÍNEA URBANA

