

## ELEGANT 24 V

Artikelnummer: 1305.79.00




### Tauchpumpe ELEGANT 24 V submersible pump ELEGANT 24 V

Spannung voltage	24 Volt = 24 volt DC
Stromstärke current	max. 1 A
Fördermenge throughput	max. 10 l/min
Förderhöhe delivery height	max. 5 m
Förderdruck pressure	max. 0,5 bar 7,2 psi
Verbrauch power	15 - 25 Watt
Ø / Höhe diam. / height	38 / 104 mm
Kabellänge wire length	1,0 m
Anschluss connection	(+) braun brown (-) blau blue

- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12 V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 30 mins without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12 V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- other cable length available on request

### Förderdiagramm capacity diagram

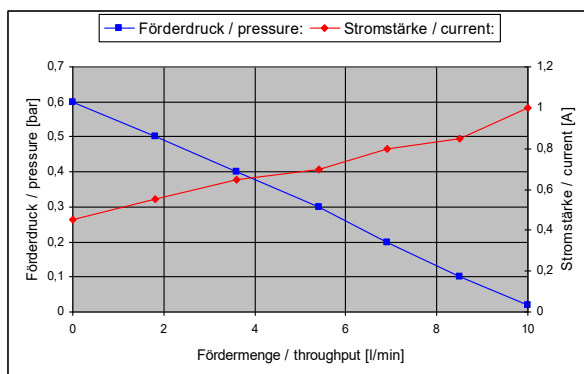

### Varianten variants

ELEGANT 24V mit Entlüftungsstutzen  
ELEGANT 24 V with vent connection  
**Art.-Nr.: 1315.79.00**

ELEGANT 24V entlüftetes Rückschlagventil, Filter  
ELEGANT 24V vented non-return valve, filter  
**Art.-Nr.: 1325.79.00**

### Zubehör accessories



Entlüftungsstutzen  
vent connection  
**C1.0605.01**



Rückschlagventil  
entlüftet vented non-  
return-valve  
**3004.53.00**



Filter filter  
**3092.13.00**