


ALS 272 HIGHSPEED-ETIKETTIERER

Die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und maximaler Spendege nauigkeit

Die ALS 272 ist eine industrielle Etikettierlösung. Das High-speed-Etikettiergerät spendet große Mengen an Etiketten innerhalb kürzester Zeit und steigert die Produktivität deutlich. Durch ihre hohe Spendege nauigkeit eignet sich die ALS 272 für eine Vielzahl an Anwendungen in den folgenden Branchen:

- Tamper Evident Lösungen für die Pharmaindustrie
- Konsumgüterindustrie
- Kosmetikindustrie
- Logistik
- Lebensmittel & Getränke
- Elektronikindustrie

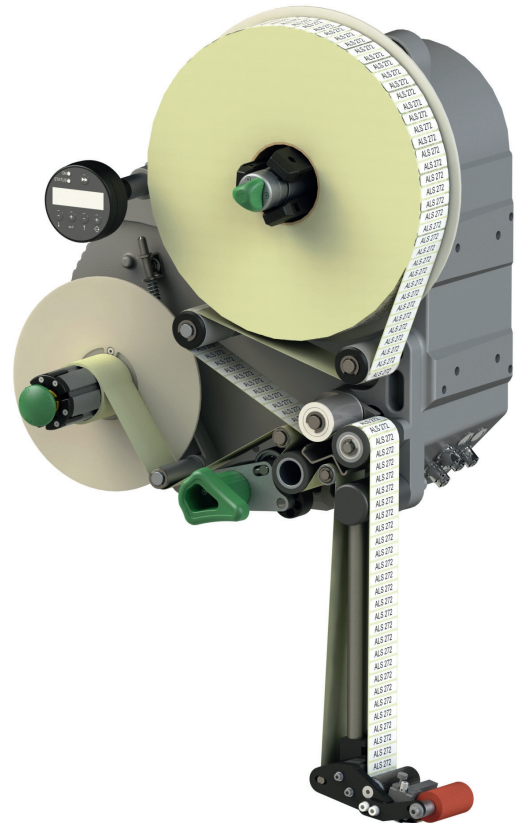

Ihre Vorteile

Hohe Spende-
geschwindigkeit

Gesteigerte
Produktivität

Exakte Spende-
ge nauigkeit

Flexible
Nutzung

Bewährte
Qualität

HOHE SPENDEGESCHWINIGKEIT UND -GENAUIGKEIT

Die ALS 272 appliziert bis zu 1.000 Etiketten in weniger als 90 Sekunden mit einer maximalen Spendege schwindigkeit von bis zu 70 m/min. Durch die extrem kurze Beschleunigungsphase erreicht der Etikettier schnell eine einzigartige Spendege nauigkeit.

FLEXIBLE NUTZUNG UND ZAHLREICHE ANWENDUNGEN

Die ALS 272 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl an Anwendungen, beispielsweise bei Tamper Evident Lösungen für die Pharmaindustrie, Preis- und Promotion-Etiketten für Konsumgüter, Siegel- und Hologramm-Etiketten für Fälschungssicherheit, Etiketten für Postwurfsendungen sowie Verschluss- und Steueretiketten für Getränke und Spirituosen.

ALS 272 HIGHSPEED-ETIKETTIERER

SPEZIFIKATIONEN		ALS 272
Spendegeschwindigkeit		70 m/min 1.000 Etiketten in 1,5 min*
Etiketten	Material	Selbstklebende Etiketten mit Trägermaterial; Innen- und Außenwicklung möglich
	Etikettenrolle Abwickler-Ø	bis zu 300 mm
	Trägermaterial Aufwickler-Ø	bis zu 200 mm
	Kerndurchmesser	1.5"/3"/4"
	Materialbreite inkl. Trägerpapier	10 – 53 mm
	Etikettenlänge	5 – 600 mm
Etikettenstopp- genauigkeit	An der Spendekante	+/- 0,5 mm bei gleichbleibender Geschwindigkeit +/- 1,0 mm bei variabler Geschwindigkeit
Elektronik	Kartenslots	Kartenslot für eine SD-Karte
	Bedienfeld	Grafikkarte 128 x 32 Dots, 2 Zeilen, 5 Drucktasten
Daten- schnittstellen	Seriell	1x RS232C, D-Sub 9, max. 115200 Baud
	Ethernet	1x 10/100 Base T/TX RJ45
	USB	1x Gerät, 1x Host
	Remote Display	1x RS485 (mini-DIN 6)
	Interne Schnittstellen	Applikatorenanschnittstellen (optional)
PLC- Schnittstellen	Optisch isoliert	D-Sub 15 oder wahlweise zwei 8-pin M12
	Ausgänge	4x PNP, 24 V, max. 500mA/Ausgang
	Eingänge	3x PNP/NPN, 24 V
Externe Sensor- schnittstellen	Optisch isoliert	4-pin M12 Anschluss
	Etikettensensor	Optischer Etikettensensor
	Alternativer Sensor	PNP/NPN, 24 V
	Produktsensor/ APSF- Sensor/ OD-Sensor	PNP/NPN, 24 V
Status- meldungen	Automatischer Stopp, wenn	1. die Etikettenrolle leer ist oder 2. die zulässige Anzahl maximal fehlender Etiketten überschritten ist 3. keine GAP (Stanze) gefunden
Testfunktionen		Automatische Diagnose nach dem Einschalten
IP-Schutz	Klasse	Standard 21
Geräuschpegel	Max.	< 70 dB [A]
Abmessungen/ Umgebung	H x B x T [mm]	492 x 488 x 352
	Gewicht	31 kg
	Netzspannung/ Stromverbrauch	100 – 240 V (Wechselstrom) bei einer Netzfrequenz von 60/50 Hz
	Betriebstemperatur	5 – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	30 – 85%, nicht kondensierend
	Zertifizierungen	CE, TÜV/GS, FCC, NRTL [US/CA], EAC
Etiketten- positionen		Oben/Seite/Unten; direkte Aufbringung oder mit Applikatoren
Optionen	L-Spendekante**, verschiedene Sensoren und Applikatoren, externes Fernsteuerdisplay, Tandemfunktion, Applikatorenanschnittstelle, Rotier-Codierer für APSF (Automatische Produktgeschwindigkeitsanpassung), Etikettenklebvorrichtung	

Novexx Solutions GmbH DEUTSCHLAND

Ohmstrasse 3
D-85386 Eching
Tel. +49 (0)8165 925 299
info.deutschland@novexx.com

Novexx Solutions S.A.S. FRANCE

Tel. +33 (0)825 82 61 52
info.france@novexx.com

Novexx Solutions B.V. NEDERLAND

Tel. +31 (0)30 760 90 10
info.nederland@novexx.com

Novexx Solutions B.V. BELGIE

Tel. +32 (0)2 377 8002
info.belgie@novexx.com

Novexx Etiketleme Sistemleri Tic. A.Ş. TÜRKIYE

Tel. +90 216 564 81 81
info.turkiye@novexx.com

Novexx Solutions GmbH ITALIA

Tel. +39 0331 185511
info.italia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH FILIAL SVERIGE

Tel. +46 (0)31 68 30 40
info.sverige@novexx.com

manroland India Pvt. Ltd. INDIA

Tel. +91 (11) 47002900
info.india@novexx.com

Novexx Solutions USA

Tel. +1 610 4730751
info.usa@novexx.com

Novexx Solutions ASIA

Tel. +86 (021) 2215 7665
info.asia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH POLSKA

Tel. +48 (0)605957108
info.polska@novexx.com

* Richtwert für 50 x 100 mm Etiketten, Vorschub 2 mm
** V-Spendekante verfügbar ab Q4 2017