

# KKE 1 | KKE 2


## Entgratmaschine für Konturen

Gerade Kanten, Bohrungen, Langlöcher und Räumnuten werden präzise, schnell und einfach angefast. Der Prismenaufsatz zur Bearbeitung gerader Kanten rundet das Gesamtpaket ab. Sie sind ein großer Helfer zu kleinem Preis.



### Einsatzbereiche

- ▶ Minimale Werkstückdicke 1 mm
- ▶ Einsetzbar für Stähle, gehärtete Stähle, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoffe, von Weichplastik bis Acrylglas, Holz und vieles mehr
- ▶ Anfasen oder Verrunden von Außen- und Innenkonturen
- ▶ Nicht für den Dauereinsatz, da Kohlebürstenmotor Einschalt-dauer 50 % /h
- ▶ Absaugung nur bei Prismaeinsatz

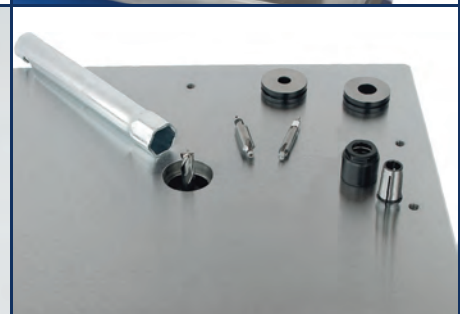



KKE 1 mit Anschlaglineal

Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

### Profi-Vorteile

- ▶ Ideal für Fasen bis 2 mm x 45°
- ▶ Innen- und Außenkonturen können angefast und verrundet werden
- ▶ Maßgenauigkeit dank Kugellagerführung oder Führunglineal
- ▶ Keine Rattermarken
- ▶ Sehr gute Standzeiten der Vollhartmetallfräser

### Merkmale

- ✔ Kompaktes, handliches Tischgerät neben der CNC-Fräs- und Drehmaschine
- ✔ Genaue Faseinstellung
- ✔ Drehzahlregulierung für die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe
- ✔ Faswinkel veränderbar durch Konturfräser mit verschiedenen Spitzenwinkeln
- ✔ Schneller Werkzeugwechsel

### Optionen

- ✔ Prismenaufsatz für gerade Kanten
- ✔ Führungsfinger für den Einsatz spitz zulaufender Konturfräser
- ✔ Absaugung mit Einschaltautomatik (nur für KKE 2)

### Lieferumfang

- ✔ Anschlaglineal, Steckschlüssel 17 mm, Überwurfmutter, Inbusschlüssel 3 mm, Spannzange  $\varnothing$  6 mm,
- ✔ Gabelschlüssel 14 mm
- ✔ Einsatzring mit Bohrung  $\varnothing$  8 mm
- ✔ Prisma mit Absaugstutzen, Einsatzring mit Bohrung  $\varnothing$  12 mm, Spannzange  $\varnothing$  8 mm, Inbusschlüssel 5 mm (nur für KKE 2)
- ✔ Betriebsanleitung

### Technische Daten

	KKE 1	KKE 2
Motor	0,6 kW   8.000 - 24.000 U/min	0,6 kW   8.000 - 24.000 U/min
Energie	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
max. Fasenbreite	3 mm	3 mm
Führungskugellager	min. $\varnothing$ 3 mm	min. $\varnothing$ 3 mm
Maße (LxBxH)	300 x 250 x 320 mm	300 x 250 x 360 mm
Gewicht	21,3 kg	24,2 kg
Art.-Nr.	22129	29642



KKE 2 mit Prisma