

Metallbalgkupplungen I Reihe KM

/// 6-welliger Balg /// montagefreundliche EASY-Klemmnabe /// kostengünstige Standardbaureihe


technische Daten:

KM Größe	Nenn- moment [Nm]	Trägheits- moment [10 ⁻³ kgm ²]	Torsions- steife [Nm/arcmin]	max. Wellen- versatz [mm]		axiale Federsteife [N/mm]	laterale Federsteife [N/mm]	Anziehmoment der Schraube [Nm] (*)	nmax. [upm]
				axial±	lateral				
20	20	0,14	5,2	0,8	0,25	51	190	14 -	17000
35	35	0,14	5,8	0,8	0,25	51	190	14 -	17000
60	60	0,29	8,7	0,9	0,3	49	260	35 (30)*	16000
80	80	0,79	14	1	0,3	45	280	65 (50)*	12000
170	170	0,83	17	1	0,3	80	470	65 (50)*	12000
270	270	2,2	32	1	0,3	70	450	115 (90)*	10000
400	400	2,4	47	1	0,3	100	640	115 (90)*	10000
600	600	5,3	67	1	0,3	100	980	180(140)*	8000
900	900	9	105	1	0,3	145	1000	180(140)*	7500
1300	1300	14	170	1	0,3	130	920	290 (240)*	6500

Kleinere Nenndrehmomente von 0,4 Nm - 12 Nm siehe Baureihe MKM

Hinweis: (*) Reduziertes Anziehdrehmoment für größere Nabenbohrungsdurchmesser - siehe auch Ø D 1/2max!
maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Naben: hochfestes Aluminium
Balg: Edelstahl Schrauben: ISO 4762 / 12.9

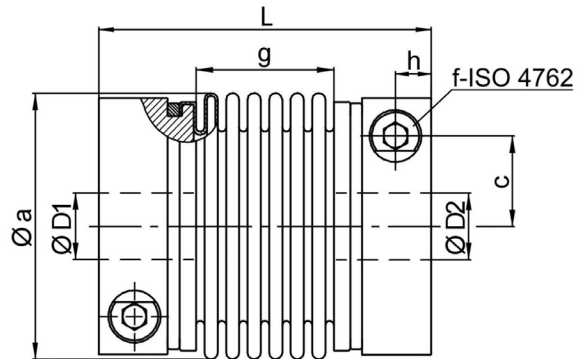

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KM	Øa	c	f	g	h	L	L*	Masse ca. [kg]	ØD1/2 min	ØD1/2 max
20	56	19	M 6	30	8	70	81	0,3	8	32 -
35	56	19	M 6	30	8	70	81	0,3	10	32 -
60	66	22	M 8	33	9	77	87	0,5	13	28 (35)*
80	82	28,5	M 10	38	11,5	90	102	0,8	16	32 (43)*
170	82	28,5	M 10	40	11,5	92	104	0,8	18	32 (43)*
270	101	35	M 12	42	13	100	106	1,4	25	42 (55)*
400	101	35	M 12	48	13	106	112	1,5	28	42 (55)*
600	122	42	M 14	52	16	120	-	2,4	32	55 (68)*
900	133	47	M 14	53	18,5	143	-	3,5	40	65 (75)*
1300	157	54	M 16	55	20	145	-	4,2	48	70 (85)*

Hinweis: L* ≙ alternative Baulänge mit größerer Klemmnabenbreite (siehe Bestellbeispiel)

· Ausführung mit Stahl-nabe und Plasma-Schweißverbindung, sowie höhere Drehmomente siehe Baureihe "KG"

Bestellbeispiel: KM 170 - D1 = 30^{G6} D2 = 35^{H6}
KM 170 | 104 - D1 = 28^{G6} D2 = 42^{G6}