

Bezeichnung:

Polymat HD III

Beschreibung:

Handsiegelgerät für die Versiegelung von großvolumigen Kunststoffbehältnissen und Containermündungen



Ausstattungsmerkmale


- Leistungsstarker Einhand-Siegelkopf
- Digitaler Temperaturregler mit Fehlermeldung
- Tischständer mit Aufhängevorrichtung

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Betriebsspannung | 220 V, 50/60 Hz |
| Siegelstempel Durchmesser | 100 mm |
| Thermo-Anschlusskabel | 2,50 m |
| Siegelleistung | ca. 300 Stück/h |
| Temperatureinstellung | 100-300 °C |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 300x300x450mm |



Siegelkopf

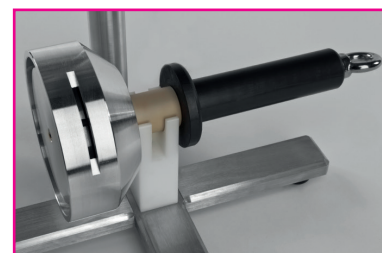

Ablage für Siegelkopf

Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie).



Temperaturregler mit Aufhängevorrichtung für Siegelkopf

Ihr Siegelssystem aus einer Hand!

Aluminium-Siegelverschlüsse von BALLERSTAEDT - passend zu Ihrer Anwendung.

Kontaktieren Sie uns.

Die hier enthaltenen Angaben sind rein informativ und unverbindlich.

Nr. 36902-D, Version: 2 - Datum/Ersteller: 19.06.2020/SL

Letzte Änderung: 27.01.2021/SL - Datum/Freigeber: 27.01.2021/HK

BALLERSTAEDT & CO. OHG

Hardbergstr. 11 • D-76437 Rastatt

www.ballerstaedt.de

Telefon: +49 (0)7222/9515-0

E-Mail: sales@ballerstaedt.de