



JLB 16 S mit JUWathan®


Traglast: 16 t
Einbauhöhe: 125 mm

Art.-Nr. 05 161 090-V


- Mit schmalen Rollen (60 mm Laufbreite) werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrten drastisch reduziert.
- Sehr niedrige Einbauhöhe (125 mm) bei hoher Traglast, geringes Eigengewicht.
- Alle Transportfahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert.
- Geprüft ANSI / ASME (USA)

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	16000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	90 x 60
Einbauhöhe	mm	125
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen Lenkwerk	mm	580 x 805
Lenkstange mit Zugöse	mm	1210
Gewicht JUWathan®	kg	81


Technische Informationen

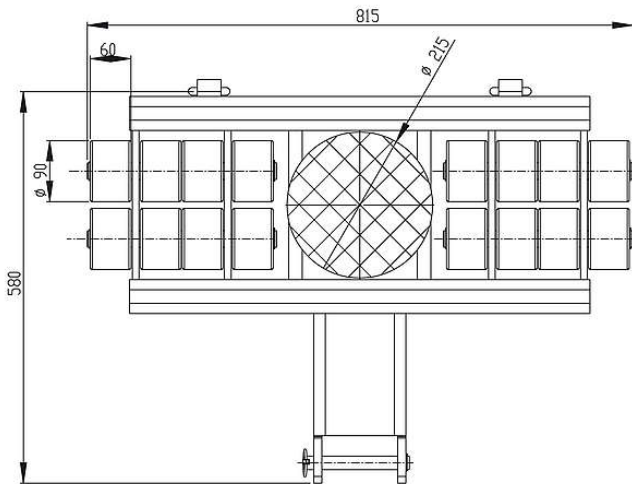

JLB 16 S Vu | Bestell-Nr. 05 161 090-V | Draufsicht
 JLB 16 S Vu | Order No. 05 161 090-V | Top view



JLB 16 S Vu | Bestell-Nr. 05 161 090-V | Frontansicht
 JLB 16 S Vu | Order No. 05 161 090-V | Front view

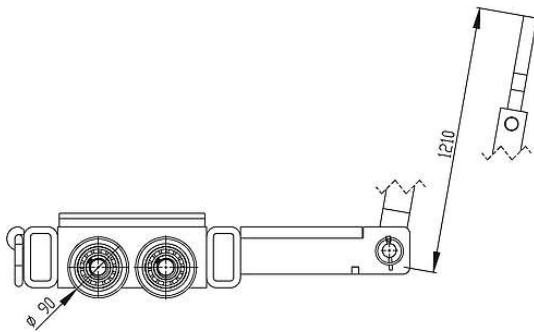

JLB 16 S Vu | Bestell-Nr. 05 161 090-V | Seitenansicht
 JLB 16 S Vu | Order No. 05 161 090-V | Side view



Hinweis zu Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#) und im [Impressum](#).

Einstellungen

[Erforderlich](#)

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

Name	Zweck	Ablauf	Typ	Anbieter
CookieConsent	Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies.	1 Jahr	HTML	Website

[Speichern Alle Cookies akzeptieren](#)