

Universal Kugelrollen mit Bodenflansch oder Press-Sitz


- KR-F (KR-U0) = verzinktes Gehäuse mit Stahlkugel
- KR-FVA (KR-U0VA) = alle Teile aus nicht rostenden Stahl
- KR-F-KU (KR-U0-KU) = verzinktes Gehäuse mit Kunststoffkugel
- alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz mit aufgerichteter Kugel
- bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft

Temperaturbeständigkeit


Bei konstanten Temperaturen zwischen -30°C und $+70^{\circ}\text{C}$, oder kurzzeitig $+100^{\circ}\text{C}$, werden die Laufqualitäten nicht beeinflusst.




Kugelrollen Serie KR-F	dw mm	D mm	D1 mm	H mm	T mm	L mm	B mm	Tragfähigkeit kg
KR-F-25 Ident-Nr.: 0014741	25,4	44,5	69	30,5	24,2	60,3	5	55
KR-FVA-25 Ident-Nr.: 0014743	25,4	44,5	69	30,5	24,2	60,3	5	55

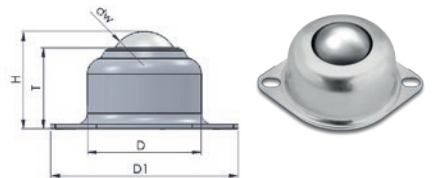

Kugelrollen Serie KR-F-KU	dw mm	D mm	D1 mm	H mm	T mm	L mm	B mm	Tragfähigkeit kg
KR-F-25-KU Ident-Nr.: 0014742	25,4	44,5	69	30,5	24,2	60,3	5	25

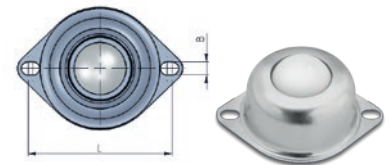

Kugelrollen Serie KR-U0	dw mm	D mm	H mm	T mm	Tragfähigkeit kg
KR-U0-25 Ident-Nr.: 0014744	25,4	39,5	35,8	29,7	100
KR-U0VA-25 Ident-Nr.: 0014746	25,4	39,5	35,8	29,7	100

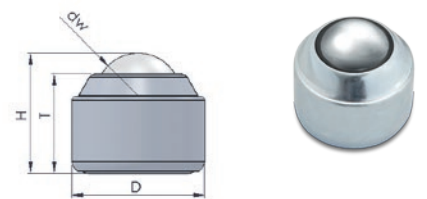

Kugelrollen Serie KR-U0-KU	dw mm	D mm	H mm	T mm	Tragfähigkeit kg
KR-U0-25-KU Ident-Nr.: 0014745	25,4	39,5	35,8	29,7	25

