


Profil

- Hohlwelle max. Ø 14 mm
- Zählwerk mit 4 Dekaden und Feinablesung
- optional mit Arretierung
- Lupenfunktion für gute Ablesbarkeit
- optional mit Edelstahl-Antriebswelle
- Axialdichtung, staub- und schwallwassergeschützt
- Klemmplatte (siehe Zubehör)

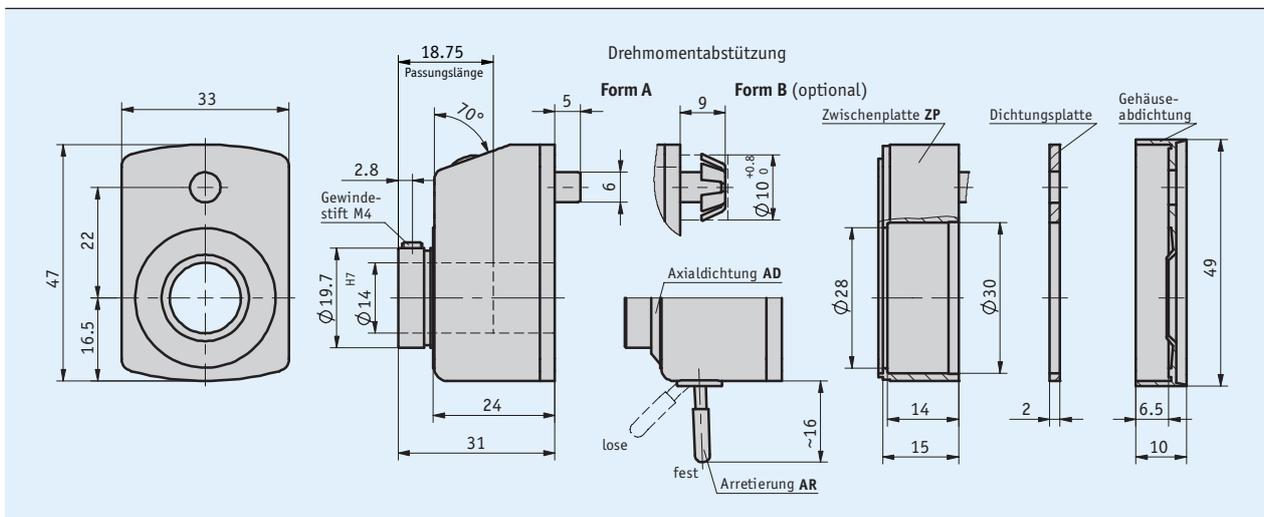

Mechanische Daten

| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| Gehäuse | Kunststoff, verstärkt | |
| Sichtfenster | Kunststoff | optional Mineralglas |
| Zählwerk | 4 Dekaden, Feinablesung | |
| Ziffernhöhe | ~6 mm | |
| Gewicht | 0.05 kg | |

■ max. Drehzahl

| Anzeige (nach 1. Umdrehung) | max. Drehzahl [min ⁻¹] |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 0010 | 500 (1500) |
| 0015 | 500 (1000) |
| 0020 | 500 (750) |
| 0025 | 500 (600) |
| 0030 | 500 |
| 0040 | 375 |
| 0050 | 300 |
| 0060 | 250 |
| 0080 | 180 |
| 0100 | 150 |

Formel:

$$\text{max. Drehzahl} = \frac{15000}{\text{Anzeige nach 1. Umdrehung}}$$

Drehzahlen >500 min⁻¹ dürfen nur kurzzeitig betrieben werden.

Umgebungsbedingungen

| Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
|---------------------|------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | 0 ... 80 °C | |

