

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Evolution SoniXs MS-6 KR-ZV

Automatische Umreifungsmaschine mit seitlicher Verschlusseinheit, Klappenrahmen, Bandführungszunge und verfahrbarem Aggregat

SONIXS MS-6 KR-ZV

MASCHINENBESCHREIBUNG

- Ultraschallschweißsystem mit elektronischer Selbstkalibrierung
- Integration in jede Verarbeitungslinie möglich
- Klappenrahmen mit magnetischer Zuhaltung
- Spitzenaggregat in Standard-6-Ausführung
- Horizontal verfahrbares Aggregat bis zu 340 mm
- Mit Bandführungszunge für Paletten
- Automatisches Bandedfädelsystem
- Optimale Zugänglichkeit und werkzeuglose Demontage von Bandwegkomponenten
- Abroller variabel positionierbar
- Bandspannung über Bedientableau einstellbar
- Einfache Maschinenbedienung über digitale Anzeige im Bedientableau
- Manuelle Umreifungsauslösung über Drucktaster im Bedientableau
- Stufenlos drehbares Bedientableau (0°-180°) für eine vielseitige Maschinenbedienung
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung
- Strukturlackierung RAL 5010, enzianblau

OPTIONEN

- Flexibler Fußschalter zur manuellen Umreifungsauslösung
- PET Abroller (Kern Ø 406 mm)
- 2- oder 3-teilige Signalleuchte mit LED-Technologie
- Bandendevorabfrage mit Signal im Tableau
- Signalaustausch über 16-polige Kontaktsteckdose zur Integration in vollautomatische Linien
- Vollautomatischer Bandspulenwechsel durch Doppelabroller
- Sonderarbeitshöhen
- Aufstiegshilfe (Empfehlung ab 600 mm Förderhöhe)
- Umreifungsauslösung über Tischblechauslösung

TECHNISCHE DATEN

UMREIFUNGSLEISTUNG:

Bis zu 6 Umreifungen pro Minute bei einer Rahmengröße von 900 mm x 1.400 mm

RAHMENGRÖSSEN:

(frei kombinierbarer Rahmenumfang von max. 8.350 mm)

Breite: 700 – 1500 mm (Stufung in 200 mm Schritten)

Höhe: 1.000 – 2.800 mm (Stufung in 200 mm Schritten)

FÖRDERHÖHE:

0 – 700 mm

UMREIFUNGSBÄNDER:

Automatengängige PP-Bänder: Breite 12 mm, Stärke 0,55 bis 0,8 mm

PP-Band, 12 x 0,55 mm (max. Rahmenumfang: 4.900 mm)

PET-Bänder (Optional): Breite 9,5 und 12 mm, Stärke 0,54 mm

BANDSPULENAUFNAHME:

Kerndurchmesser: 200 mm (optional 406 mm bei PET)

Kernlänge: 190 mm (optional 150 mm bei PET)


ELEKTRIK:

Netzspannung: 100-240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE

Leistungsaufnahme: ca. 0,3 kVA

GEWICHT:

300 kg – 500 kg

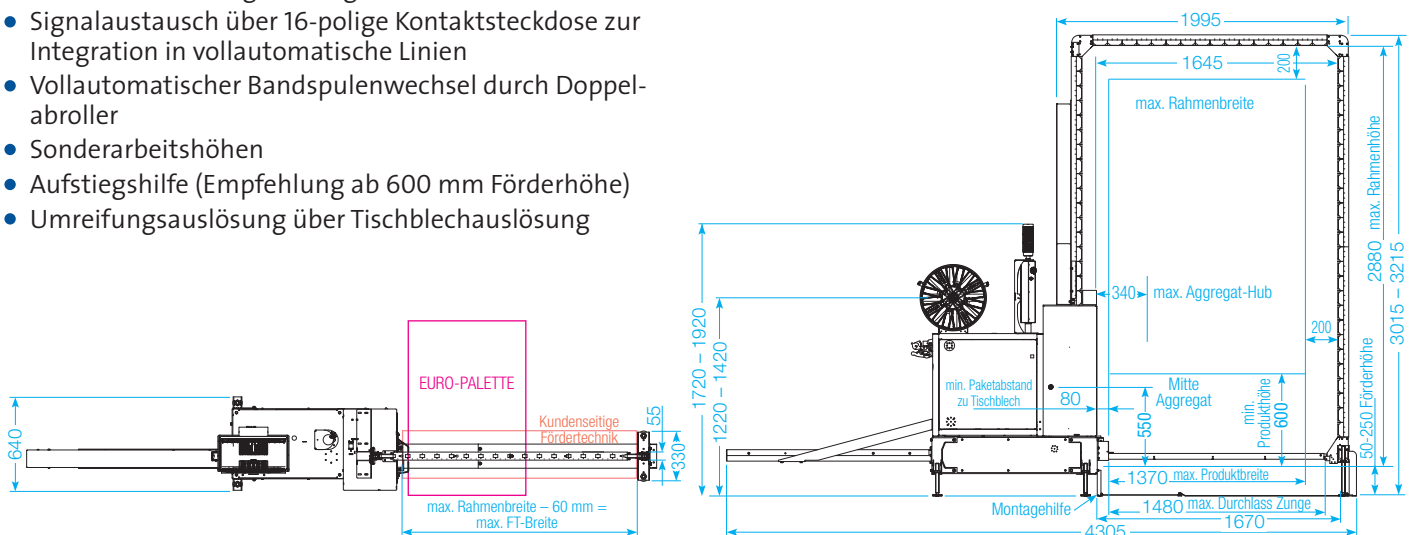

Layout Sonixs MS-6 KR-ZV




MOSCA[®]
EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

MOSCA GMBH

Gerd-Mosca-Straße 1
D-69429 Waldbrunn/Germany
Tel.: +49 6274/932-0
Fax: +49 6274/932-400 118
Tel. Tech. Service: +49 6274 / 932-146
E-Mail: info@mosca.com
Internet: www.mosca.com

04 / 19 Änderungen vorbehalten



Die Modelle der MS-6 KR-ZV sind einstellbar auf eine Bandbreite aller Qualitäts-PP-Bänder von 12 mm und PET-Bänder von 9,5 und 12 mm. Erhältlich direkt von Mosca, hergestellt in einer der modernsten Bandproduktionen Europas. Kombinierbar mit Mosca-Wartungsverträgen – alles aus einer Hand.