



VERSORGUNGSPOLLER 300-2

Stahl | 1340 mm

Ausschreibungstext



Zylindrisches Rohr mit einem umlaufenden aufgesetzten Ring im Kopfbereich sowie einem halbkugelförmigen oberen Abschluss. Zugang zur inneren Platine über eine abschließbare Tür, einschließlich Kabelrutsche. Schutzart IP 44.

Befestigung

Zum Aufschrauben (von innen)

Ausführung

- Stahl ST37, feuerverzinkt, Kopf aus Aluminiumguss, Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Standardausführung mit Adapterplatte ohne Elektro- und Wasseranschluss
- Inkl. Kabelrutsche (Betrieb bei geschlossener Klappe möglich)
- Bestückungen für Elektro- und Wasseranschluss gegen Aufpreis erhältlich

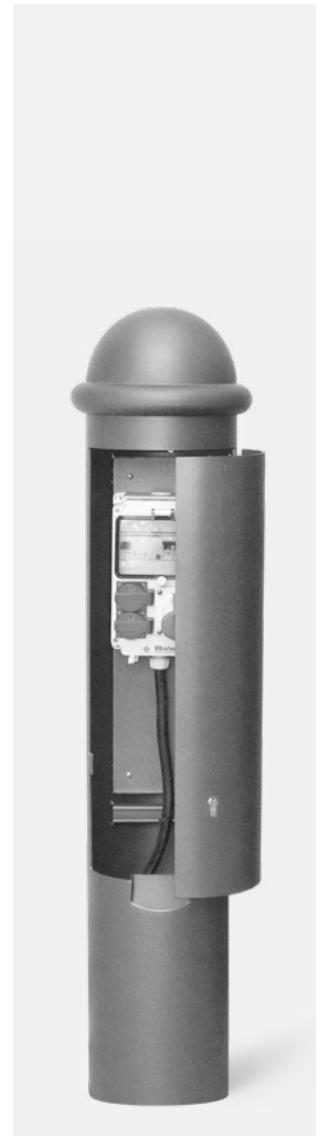

	Festeinbau
Versorgungspoller 300-2	300.020



1 **VERSORGUNGSPOLLER 300-2**

Daun *Deutschland*

2 **VERSORGUNGSPOLLER 300-1/ 300-2**

Mersch *Luxemburg*

