ZUBEHÖR

FARB-/RAKELTÖPFE



Für alle "hermetic" Standard Tampondruckmaschinen

Farb-/Rakeltopf 1-, 2-, 3-Farben

+Druckring 2-Farben für "hermetic" Tampondruckmaschinen Ø 90–210 mm

Druckringadapter für "hermetic" Tampondruckmaschinen Ø 90 mm

- Lieferumfang bei allen TAMPOPRINT "hermetic" Tampondruckmaschinen mit Farb-/Rakeltopf Ø 30 bis 210 mm
- 3 Ausführungen: Aluminium, Kunststoff, Stahl
- Verwendbar für folgende Klischeetypen:

Stahl-, Keramik-, Aloxid-Spezial-, Magnet-Aloxid-, record-Spezial-, Magnet-Raster-, Magnet-Aqua-, Magnet-Eco-, Magnet-microflex-Klischee, INTAGLIO-Laserklischee

Druckbildgrößen:

Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm: max. Ø 55 mm (SR Ø 58 mm) Farb-/Rakeltopf Ø 90 mm: max. Ø 85 mm (SR Ø 88 mm)

Farb-/Rakeltopf Ø 130 mm: max. Ø 120 mm Farb-/Rakeltopf Ø 150 mm: max. Ø 140 mm

Farb-/Rakeltopf Ø 210 mm: max. Ø 190 mm (SR Ø 200 mm)

Ihr Vorteil:

- ✓ Umfangreiche Service-/Wartungspakete siehe unten
- ✓ Sehr günstiger Kunststoff Farb-/Rakeltopf
- ✓ Am Markt die besten Farb-/Rakeltöpfe



Beschreibung:

Bei den Farb-/Rakeltöpfen 1-Farben Ø 30 bis 210 mm kommen 3 Materialien zum Einsatz:

Material	Maschinen-Serien	Ø Farb-/Rakeltopf			
Kunststoff	alle Standardmaschinenserien (ENCODER mit zusätzlichem Druckring)	60, 90 mm			
Stahl	ENCODER	30, 40, 60 mm			
Aluminium	alle Standardmaschinenserien	60–210 mm			

Serviceangebote:

✓ Kunststoff Farb-/Rakeltöpfe

Gegen Berechnung wird Kunden-Farb-/Rakeltopf getauscht.

Maschinelles Nachläppen (ist nur möglich, wenn keine Beschädigungen an der Rakellippe vorhanden sind).

✓ Aluminium Farb-/Rakeltöpfe

Hartmetallrakellippe + Dichtring tauschen + maschinelles Nachläppen.

✓ Stahl Farb-/Rakeltöpfe

Hartmetall-Rakellippe tauschen + maschinelles Nachläppen.

Bei stark abgenützten Hartmetall-Rakellippen (Auflagefläche breiter als 0,3 mm) wird grundsätzlich der Austausch des Rakelrings empfohlen.

✓ Unverbindlicher Kostenvoranschlag

Gerne schicken Sie uns Ihren Farb-/Rakeltopf zur kostenlosen Sichtung, um Ihnen einen unverbindlichen Kostenvoranschlag zu unterbreiten.

Übersicht aller Farb-/Rakeltöpfe 1-Farben siehe Seite 8



- In TAMPOPRINT "hermetic" Tampondruckmaschinen mit Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm und Ø 90 mm
- Verwendbar für folgende Klischeetypen: Stahl-, Keramik-, Aloxid-Spezial-, Magnet-Aloxid-, record-Spezial-, Magnet-Raster-, Magnet-Aqua-, Magnet-Eco-, Magnet-microflex-Klischee,

■ Druckbildgrößen:

INTAGLIO-Laserklischee

Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm: max. Ø 55 mm Farb-/Rakeltopf Ø 90 mm: max. Ø 85 mm

Ihr Vorteil:

- ✓ Sofortige Kontrolle des Farbzustandes
- ✓ Öffnen des Farb-/Rakeltopfes im eingebauten Zustand möglich
- ✓ Nachfüllen von Farbe in den eingebauten Farb-/Rakeltopf
- ✓ ClipLock® Verschluss nutzt gesamten Farb-/Rakeltopf-Durchmesser als Öffnung
- ✓ Verbesserte Ökonomie bei Rüstzeit und Farbverbrauch
- ✓ Stillstandzeiten während der Produktion werden deutlich gesenkt
- ✓ Umfangreiche Service-/Wartungspakete siehe unten
- ✓ Glas-Rührstab und eine Lösemittel-Pipette im Lieferumfang
- ✓ Bequemes Handling mit Deckelzange





Beschreibung:

Bei den Farb-/Rakeltöpfen ClipLock® 1-Farben Ø 60 mm bis 140 mm kommen 2 Materialien zum Einsatz.

Material	Maschinen-Serien	Ø Farb-/Rakeltopf
Kunststoff	Serien CONCENTRA, HERMETIC 6-12, RAPID, SEALED INK CUP E, TSQ, TSM, V-DUO	60, 90 mm
Aluminium	alle Standardmaschinenserien	130, 140 mm

Ersatzteile:

Deckel ClipLock® Ø 60 mm	Art. Nr.	09 01 65
Deckel ClipLock® Ø 90 mm	Art. Nr.	09 01 66
Deckel ClipLock® Ø 130 mm	Art. Nr.	09 09 22
Deckel ClipLock® Ø 140 mm	Art. Nr.	09 09 22
Glas-Rührstab	Art. Nr.	09 01 69
Lösemittel-Pipette	Art. Nr.	09 01 75
Deckel ClipLock® Ø 130 mm Deckel ClipLock® Ø 140 mm Glas-Rührstab	Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.	09 09 22 09 09 22 09 01 69

Option:

Deckelzange ClipLock® Ø 60 mm Art. Nr. 09 01 67 Deckelzange ClipLock® Ø 90 mm Art. Nr. 09 01 68

Serviceangebote:

✓ Kunststoff Farb-/Rakeltöpfe

Maschinelles Nachläppen (ist nur möglich, wenn keine Beschädigungen an der Rakellippe vorhanden sind).

✓ Unverbindlicher Kostenvoranschlag

Gerne schicken Sie uns Ihren Farb-/Rakeltopf ClipLock® zur kostenlosen Sichtung, um Ihnen einen unverbindlichen Kostenvoranschlag zu unterbreiten.

Übersicht aller Farb-/Rakeltöpfe 1-Farben siehe Seite 8



■ In allen TAMPOPRINT "hermetic" Tampondruckmaschinen mit Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm und Ø 90 mm

Verwendbar für folgende Klischeetypen:

Stahl-, Keramik-, *Aloxid-Spezial-, Magnet-Aloxid-, *record-Spezial-, *Magnet-Raster-, *Magnet-Aqua-, *Magnet-Eco-, Magnet-microflex-Klischee, *INTAGLIO-Laserklischee (* Bei diesen Klischeetypen kann es zu eingeschränkter Laufzeit der Klischees kommen)

Druckbildgrößen:

Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm: Druckbildgröße max. Ø 55 mm Farb-/Rakeltopf Ø 90 mm: Druckbildgröße max. Ø 85 mm Nichtdruckende Zone um den Mittelsteg ca. 5 mm

Ihr Vorteil:

- ✓ 2 verschiedenfarbige Druckbilder (nebeneinander) in einem Druckdurchgang mit einer 1-Farben "hermetic" Tampondruckmaschine
- ✓ Umfangreiches Service-/Wartungspaket siehe unten.



Beschreibung:

Der Farb-/Rakeltopf 2-Farben Ø 60 mm

besteht aus einem Stahl-Grundkörper mit aufgesetzter, aus Vollmaterial erodierter Sintermetall-Rakellippe mit einem mittigen Trennsteg.

Der Farb-/Rakeltopf 2-Farben Ø 90 mm

ist ein Aluminium-Grundkörper mit unserem bewährten Sintermetall-Rakelring. Die Farbtrennung erfolgt über einen separat eingesetzten Aluminium-Trennsteg mit einer austauschbaren Kunststoff-Rakellippe. Bei Abnutzung oder Beschädigung können Rakelring bzw. Rakellippe im Werk ausgetauscht werden.

Serviceangebote:

✓ Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm

Hartmetall-Rakellippe tauschen + maschinelles Nachläppen

√ Farb-/Rakeltopf Ø 90 mm

Austauschen des Rakelrings + Hartmetall-Rakellippe + maschinelles Nachläppen.

✓ Bei stark abgenützten Hartmetall-Rakellippen (Auflagefläche breiter als 0,3 mm) wird grundsätzlich der Austausch des Rakelrings empfohlen.

Benötigtes Zubehör:

Druckring Mehrfarben Ø 60 mm Art. Nr. 09 00 86 Farb-/Rakeltopf 2-Farben Ø 60 mm, Stahl Art. Nr. 09 00 21

Greifzange Ø 60 mm

Art. Nr. 09 00 72 (Lieferumfang Standardmaschine)

Montagetisch Ø 60 mm

Art. Nr. 09 00 62 (Lieferumfang Standardmaschine)

Druckring Mehrfarben Ø 90 mm Art. Nr. 09 01 27 Farb-/Rakeltopf 2-Farben Ø 90 mm, Aluminium Art. Nr. 09 00 58

Greifzange Ø 90 mm

Art. Nr. 09 01 40 (Lieferumfang Standardmaschine)

Montagetisch Ø 90 mm

Art. Nr. 09 01 50 (Lieferumfang Standardmaschine)



■ In allen TAMPOPRINT Tampondruckmaschinen mit Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm

Verwendbar für folgende Klischees:

Stahl-, Keramik-, *Aloxid-Spezial-, Magnet-Aloxid-, *record-Spezial-, *Magnet-Raster-, *Magnet-Aqua-, *Magnet-Eco-, Magnet-microflex-Klischee, *INTAGLIO-Laserklischee (* Bei diesen Klischeetypen kann es zu eingeschränkter Laufzeit der Klischees kommen)

Druckbildgröße:

Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm: Druckbild max. 3x 15 mm breit mit 5 mm Zwischenabstand

Ihr Vorteil:

- ✓ 3 verschiedenfarbige Druckbilder (nebeneinander) in einem Druckdurchgang mit einer 1-Farben "hermetic" Tampondruckmaschine.
- ✓ Umfangreiches Service-/Wartungspaket siehe unten.




Beschreibung:

Der Farb-/Rakeltopf 3-Farben Ø 60 mm entspricht in Grundkonzeption und Material dem zweifarbigen Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm. Die Trennung der Farbkammern erfolgt jedoch durch zwei Trennstege. Die Rakellippe ist ein einteiliger Rakelring mit zwei Trennstegen.

Serviceangebote:

- ✓ Hartmetall-Rakellippe tauschen + maschinelles Nachläppen
- ✓ Bei stark abgenützten Hartmetall-Rakellippen (Auflagefläche breiter als 0,3 mm) wird grundsätzlich der Austausch des Rakelrings empfohlen.

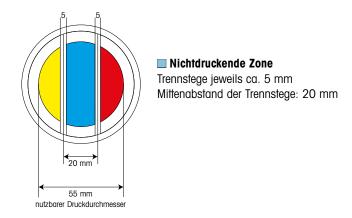

Benötiates Zubehör:

Druckring Mehrfarben Ø 60 mm Art. Nr. 09 00 86 Farb-/Rakeltopf 3-Farben Ø 60 mm, Stahl Art. Nr. 09 00 22

Greifzange Ø 60 mm

Art. Nr. 09 00 72 (Lieferumfang Standardmaschine)
Montagetisch Ø 60 mm

Art. Nr. 09 00 62 (Lieferumfang Standardmaschine)

Druckringadapter für "hermetic" Tampondruckmaschinen Ø 90 mm

Einsatzgebiet:

- Einsatz eines Farb-/Rakeltopfes Ø 60 mm in einer Tampondruckmaschine mit Farb-/Rakeltopfgröße Ø 90 mm
- Verwendbar für folgende Klischees:

Stahl-, Keramik-, Aloxid-Spezial-, Magnet-Aloxid-, record-Spezial-, Magnet-Raster-, Magnet-Aqua-, Magnet-Eco-, Magnet-microflex-Klischee, INTAGLIO-Laserklischee

Ihr Vorteil:

- ✓ Ihr Druckbild ist häufig kleiner als Ø 55 mm
- ✓ Druckbildmitte ist identisch mit Ø 90 mm Farb-/Rakeltopf
- ✓ Kleinerer Farb-/Rakeltopf Reduzierung von Farbabfällen
- ✓ Ihre Klischeegröße bleibt die selbe
- ✓ Sonderlösungen bei Abweichungen von Druckbildmitten möglich
- ✓ Farbfüllmenge ist deutlich reduziert
- ✓ Reduzierung der Entsorgungskosten bei Verwendung von 2-Komponentenfarbe
- ✓ Ihre im Lieferumfang enthaltene Greifzange + Montagetisch können weiterverwendet werden. Kein Neukauf notwendig.



Beschreibung:

Der Druckring ist für einen TAMPOPRINT Kunststoff-Farb-/Rakeltopf ausgelegt.

Hinweis:

Die im Lieferumfang Ihrer Standard-Tampondruckmaschine enthaltene Greifzange und der Montagetisch können weiterverwendet werden. Kein Neukauf notwendig.

Benötigtes Zubehör:

Druckringadapter Ø 90 mm Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm, Kunststoff Greifzange Ø 90 mm Montagetisch Ø 90 mm Art. Nr. 09 01 37 Art. Nr. 09 00 29

Art. Nr. 09 00 73 (Lieferumfang Standardmaschine) Art. Nr. 09 00 63 (Lieferumfang Standardmaschine)



■ In "hermetic" Tampondruckmaschinen mit Farb-/Rakeltopf Ø 90 bis Ø 210 mm

Verwendbar für folgende Klischees:

Stahl-, Keramik-, Aloxid-Spezial-, Magnet-Aloxid-, record-Spezial-, Magnet-Raster-, Magnet-Aqua-, Magnet-Eco-, Magnet-microflex-Klischee, INTAGLIO-Laserklischee

Druckbildgröße:

Farb-/Rakeltopf Ø 30 mm: Druckbild 2x max. Ø 25 mm Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm: Druckbild 2x max. Ø 55 mm Farb-/Rakeltopf Ø 90 mm: Druckbild 2x max. Ø 85 mm

Hinweis:

Nichtdruckende Zone zwischen den Farb-/Rakeltöpfen:


siehe Tabelle rechts unten.

Ihr Vorteil:


- ✓ 2 verschiedenfarbige Druckbilder (nebeneinander) in einem Druckdurchgang mit einer 1-Farben "hermetic" Tampondruckmaschine.
- ✓ 2 Farb-/Rakeltöpfe nebeneinander platziert durch Einsatz unseres 2-Farben Druckrings.




Druckring für 2x Farb-/Rakeltopf Ø 30 mm



Druckring für 2x Farb-/Rakeltopf Ø 60 mm



Druckring für 2x Farb-/Rakeltopf Ø 90 mm



Nichtdruckende Zone

Maschinentyp mit folgender Farb-/Rakeltopfgröße	Maschinentyp Klischeegröße Tiefe x Breite	Druckring für folgende Farb-/Rakeltöpfe	Nichtdruckende Zone zwischen den zwei Farb-/Rakeltöpfen		
Ø 90	100 x 215 mm	2 x Ø 30 mm	19 mm		
Ø 130	150 x 300 mm	2 x Ø 60 mm	15 mm		
TSQ Ø 90	440 x 100 mm	2 x Ø 30 mm	19 mm		
TSQ Ø 90	600 x 100 mm	2 x Ø 30 mm	19 mm		
TSQ Ø 90	800 x 100 mm	2 x Ø 30 mm	19 mm		
TSQ Ø 130	730 x 150 mm	2 x Ø 60 mm	15 mm		
TSQ Ø 130	930 x 150 mm	2 x Ø 60 mm	15 mm		
TSG Ø 210	220 x 500 mm	2 x Ø 90 mm	33 mm		
TSM 60/90 universal Querrakelkit	100 x 440/600/800	2 x Ø 30 mm	19 mm		
TSM 130 universal Querrakelkit	150 x 730/930	2 x Ø 60 mm	15 mm		
TSM 60/90 universal Mehrfarbenkit Solo	100 x 215	2 x Ø 30 mm	19 mm		

Benötigtes Zubehör:

Druckring 2-Farben Ø 30 mm	Art. Nr. 09 01 35
2 Farb-/Rakeltöpfe Ø 30 mm, Stahl	Art. Nr. 09 00 01
Greifzange 2-Farben Ø 30 mm	Art. Nr. 09 01 43
Montagetisch 2-Farben Ø 30 mm	Art. Nr. 09 01 52
Druckring 2-Farben Ø 60 mm	Art. Nr. 09 01 36
2 Farb-/Rakeltöpfe Ø 60 mm, Stahl	Art. Nr. 09 00 03
Greifzange 2-Farben Ø 60 mm	Art. Nr. 09 01 44
Montagetisch 2-Farben Ø 60 mm	Art. Nr. 09 01 53
Druckring 2-Farben Ø 90 mm	Art. Nr. 09 01 39
2 Farb-/Rakeltöpfe Ø 90 mm, Kunststoff	Art. Nr. 09 00 31
Greifzange 2-Farben Ø 90 mm	Art. Nr. 09 01 45
Montagetisch 2-Farben Ø 90 mm	Art. Nr. 09 01 54

	Farb-/ Rakeltopf	Stahl	Stahl mit Faltenbalg	Stahl mit Kunststoff- kolben + Dichtringen	Aluminium mit Hart- metall- Rakelring	Aluminium mit Keramik- Rakelring	ClipLock® Aluminium mit Deckel	Kunststoff mit Hartmetall- Rakelring	Kunststoff mit Keramik- Rakelring	ClipLock® Kunststoff mit Deckel	Druckringe 1-Farben	Greifzangen Deckel- zangen ³⁾	Montage- tische
	Ø mm	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
	Ø 30	09 00 01	-	1	-	-	-	-	1	_	1	-	-
O D E R	Ø 40	09 00 02 09 00 13 Höhe 39 mm	09 00 04 (Pneumatikan- schluss oben) 09 00 06 (Pneumatikan- schluss seitlich)	1	-	1	1	-	1	-	09 00 81	09 00 71	09 00 61
ы П	Ø 60	09 00 03	09 00 05 (Pneumatikan- schluss oben) 09 00 07 (Pneumatikan- schluss seitlich)	09 00 17	-	-	-	-	-	-	09 00 82	09 00 72	09 00 62
	Ø 60	-	-	-	09 00 20 09 00 52 ²⁾	09 02 322)	-	09 00 292)	09 00 322)	09 00 332)	09 00 89	09 00 72	09 00 62
	Ø 60 SR ¹⁾	1	_	-	-	-	-	09 00 402)	1	-	09 00 87	09 00 72	09 00 62
-	Ø 90	-	-	-	09 00 30 09 00 53 ²⁾	09 02 332)	-	09 00 312)	-	09 01 342)	09 00 84	09 00 73 09 01 67 ³⁾	09 00 62
	Ø 90 SR1)	-	_	_	-	-	_	09 00 412)	_	_	09 00 79	09 00 73	09 00 63
-	Ø 130	-	-	-	09 00 50 09 00 51 ²⁾	-	09 00 382)	-	-	-	09 00 85	09 00 74 09 00 68 ³⁾	09 00 64
	Ø 140	ı	ı	-	09 00 542)	09 02 442)	09 00 392)	-	-	-	09 00 77	09 00 70	09 00 66
	Ø 150	-	-	-	09 00 552)	-	-	-	-	-	09 00 78	09 00 76	09 00 65
	Ø 210	_	-	-	09 00 572)	-	-	-	-	-	09 01 26	09 00 69	09 00 67
-	Ø 210 SR ¹⁾	-	-	-	09 00 492)	-	-	-	-	-	09 01 26	09 00 69	09 00 67

SR1) = Rakellippe gespiegelt, dadurch Druckbild Ø ca. 3 mm vergrößert (Rakellippe von innen nach außen abgeschrägt für vergrößerten Druckbereich)

Hinweis für Ihre Nachbestellung: Die Artikel-Nummer ist auf der Oberseite des Farb-/Rakeltopfes eingraviert.



TAMPOPRINT® GmbH

Lingwiesenstraße 1

70825 Korntal-Münchingen, GERMANY

V +49 7150 928-0
 Fax: +49 7150 928-400
 E-Mail: info@tampoprint.de
 Ventes et Affaires Françaises
 V +49 7150 928-144

Fax: +49 7150 928-432 E-Mail: ventes@tampoprint.de http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA © +1 772 778-8896, 800 810-8896

Fax: +1 772 778-8289 E-Mail: info@tampoprint.com http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles, C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent) 08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

€ +34 93 2327161
 Fax: +34 93 2471500
 E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
 http: www.tampoprint.es



Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Gefertigt nach EG-Richtlinie 98/37/EG.

 $^{= 30^{\}circ}$ – abgeschrägte Druckringauflagefläche

^{3) =} für ClipLock®