

Rundum-Etikettierung

Sie suchen den
Einstieg in die
personalisierte
Medizin?



Rundum-Etikettierung

Die 211 HC kennzeichnet kleine Chargen wirtschaftlich und prozesssicher

Bei kleinen Losgrößen sowie nicht standsicheren Produkten wie kleinen Vials, Spritzen und Karpulen stoßen vollautomatische Etikettiermaschinen bei Kosteneffizienz und Prozesssicherheit schnell an ihre Grenzen. Der halbautomatische Rundum-Etikettierer 211 HC kombiniert für diese Art der Produkte die hohe Flexibilität manueller Produktzuführung mit einer vollständigen Pharmaausstattung. Dank eines Druckers für variable Daten und Codes sowie deren Kontrolle über ein Kamerasystem eignet sich die 211 HC optimal für die Etikettierung von Healthcare-Produkten.



Beste Ergebnisse

Mit seinen flexiblen Einstellmöglichkeiten ist der Rundum-Etikettierer 211 HC ideal für kleine Glasvials, Spritzen, Karpulen und Pens, die allein aufgrund ihrer Form, Größe oder ihres Gewichts schwierig zu etikettieren sind.

Zur Pharmaausstattung gehört neben einem Thermotransferdrucker für den Druck variabler Daten wie Chargennummer und Haltbarkeitsdatum auch die Integration verschiedener Kamerasysteme für die Druck- und Codekontrolle.

Zylindrische und formstabile Produkte werden in einem motorisch angetriebenen Rollenprisma in Rotation versetzt. Anschließend wird das Etikett durch die pneumatisch schwenkbare Ablösekannte präzise auf das Produkt gespendet und angewalzt.



Sinnvolle Optionen

Neben der Integration eines Thermotransferdruckers ist bei Bedarf die Vorbereitung oder vollständige Integration eines Laserdruckers für das Drucken variabler Daten und Codes möglich.




Für die Etikettierung von häufig wechselnden Produkten mit abweichenden Abmessungen können optional Formateile mit Schnellwechseinheit geliefert werden. Das ermöglicht jederzeit einfache Formatwechsel ohne lange Umrüstzeiten.



Auf Wunsch stehen für den Rundum-Etikettierer 211 HC viele weitere Optionen, wie zum Beispiel die zu einem Merkmal ausgerichtete Rundum-Etikettierung, die pneumatische Fixierung der Produkte oder die Schlechtetikettenrückführung zur Verfügung.

Technische Daten

Etikettierart:	Rundum-Etikettierung
Produkteigenschaften:	Zylindrisch, formstabil
Produktmaße:	10 - 70 x 30 - 130 mm (D x H)
Etikettenmaße:	15 - 80 x 30 - 220 mm (B x L)
Leistung:	Bis zu 15 Produkte/Minute
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz, 1 Phase
Druckluftanschluss:	6 bar
Drucker:	Verschiedene Heißpräger, Thermotransfer- und Laserdrucker (optional)
Komponenten:	Bedienpanel mit 7 Zoll Touchscreen, Signalsäule, Zweihandstart, Etikettierer, Drucker, Druckkontrolle, Rollenprisma, Siemens-Steuerung
Optionen:	Codekontrolle, Schlechtetikettenrückführung, pneumatische Produktfixierung, ausgerichtete Rundum-Etikettierung, Formatteile mit Schnellwechseleinheit, Ausführung fahrbar, Qualifizierung
Hinweis:	Bei Einsatz von Optionen können die genannten Daten abweichen

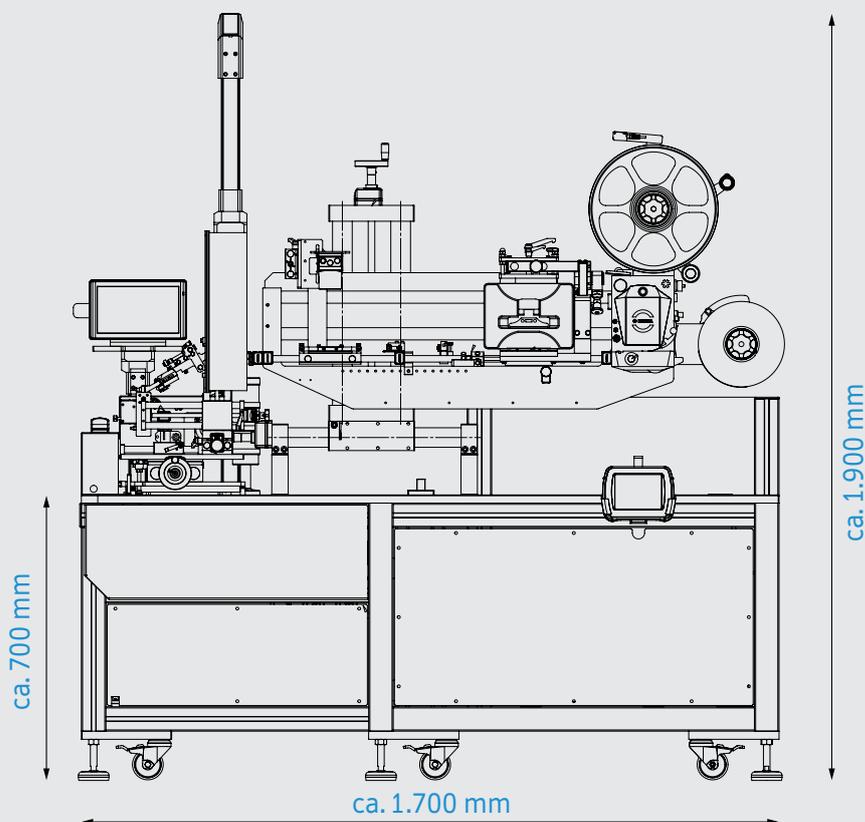

211 HC im Video

HERMA GmbH
Geschäftsbereich Etikettiermaschinen
Heinrich-Hermann-Straße 14
70794 Filderstadt
Tel. +49 (0) 711 / 7702-6012
www.herma.de/maschinen
maschinen@herma.de