

# PROFIL – PROFI

**HERBURGER** 

MACHINES FOR PROFESSIONALS  
www.herburger-maschinenbau.at

## PROFILIEREN IST FÜR SIE EIN THEMA?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse

## SIND SIE SPEZIALISTEN FÜR FASSADEN & DÄCHER?

Dann sind unsere Produkte ihr tägliches Brot!

Steigen Sie jetzt in die Welt des Profilierens ein mit unseren Produkten „Made in Austria!“

Unsere kompakten, individuell einsetzbaren Maschinen, ermöglichen Ihnen Qualität und Effizienz in ihrer Produktion!

## Profilierautomat für Stehfalztechnik


Österreichische Qualität – Weltweit im Einsatz

# PROFIL PROFI 3000

## Das Luxusmodell:

PP3000 „die kompakte Profilieranlage & Vollautomat“

<b>Maße:</b>	L 1500 / B 1400 / H 1000
<b>Gewicht:</b>	ca. 750 kg
<b>Profilgrößen:</b>	25 mm & 32 mm (Cliprelief) Einfach und Doppelfalz
<b>Blechbreite:</b>	Stufenlose Verstellung über Trapezgewindespindel von 250 – 820 mm
<b>Blechstärke:</b>	bis max. 0,8 mm
<b>Rollensatz:</b>	neueste Technologie, gehärtet und mit Antriebselementen in den Rollen (Gummieinsätze)
<b>Schneideeinrichtung:</b>	Vollautomatische Querteilung über Führungswaagen & manuell Einstellbare Längsschneideeinrichtung mit Restmaterialrampe
<b>Blechantrieb:</b>	Vollautomatisch
<b>Anschlussleistung:</b>	1,5KW / 380V / 16 Ampere
<b>Optional:</b>	Rundbiegeeinrichtung & Anhängeraufbau

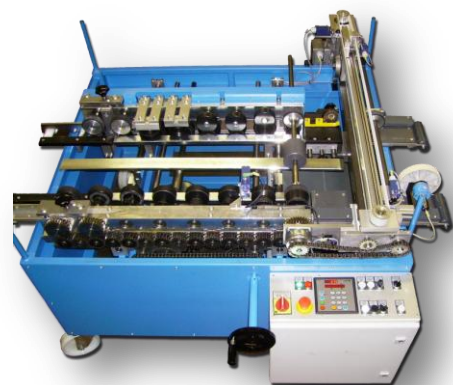

## Für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:

Verzinkt / verzinkt beschichtet	bis 0,7 mm
Zink	bis 0,8 mm
Edelstahl ROOF-INOX / Uginox	bis 0,6 mm
Kupfer	bis 0,8 mm
Aluminium	bis 1,0 mm

## Problemloses Profilieren von :

- Unterdeckung
- Überdeckung
- Konischen Scharen (ab 50 mm Achsmasse)


## Der Vollautomat für industrielle Fertigung

- Abdeckhaube aufklappbar (mit Sicherheitsschalter)
- el. Rollenschere zum Querteilen vor dem Profilieren
- Geschwindigkeitsregulierung über Potentiometer von 0 – 15 m/mm
- Zustellbares Längsteilmesser für Anpass-Scharen einfache Bedienung
- ELGO Steuerung für Stückzahl und Längenvorwahl

# PROFIL PROFI 3000

**HERBURGER** 

MACHINES FOR PROFESSIONALS  
[www.herburger-maschinenbau.at](http://www.herburger-maschinenbau.at)

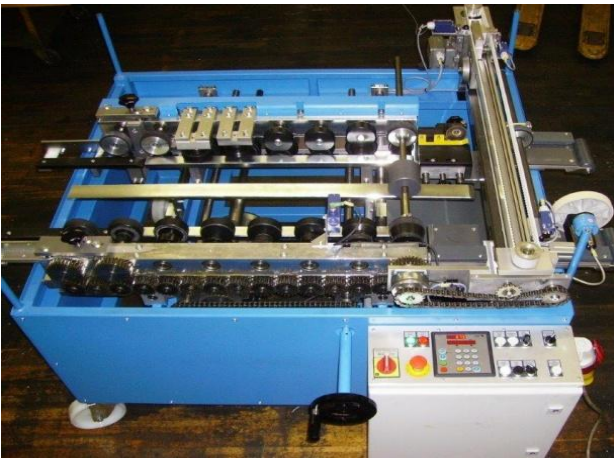


Maschine ohne Schutzhaube



Längenmesseinrichtung (+/- 2 mm)




Vollautomatische Schere (Endlage Übereinschalter)

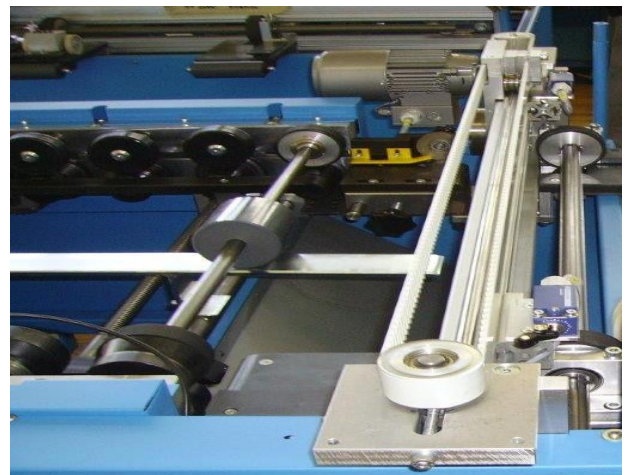

Antrieb der Schere mittels Zahnriemen  
(Schlupffrei)



Ansicht der Maschine mit Schutzhaube  
(Farbe variabel wählbar)

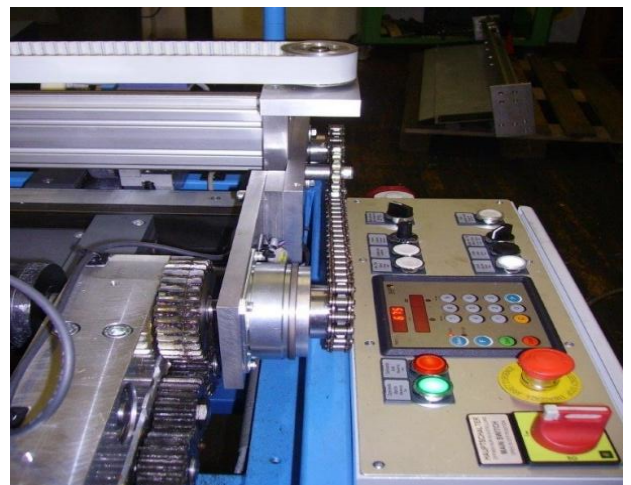

Ansicht der ELGO Steuerung