



POLLER 005-1

Aluminiumguss | 890 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit drei umlaufenden mehrschichtigen Ringen sowie einer Kugel, die den oberen Abschluss bildet.


Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie
Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703

	Festeinbau	3p-Technologie
Poller 005-1	005.001	005.020

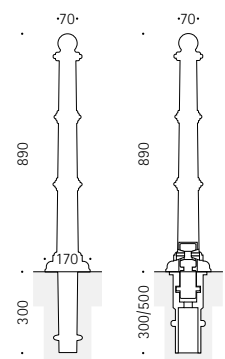

POLLER 005-2

Aluminiumguss | 900 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit drei umlaufenden mehrschichtigen Ringen, einem nicht unterbrochenen ca. 100 mm hohen Sockel sowie einer Kugel, die den oberen Abschluss bildet.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie
Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703

	Festeinbau	3p-Technologie
Poller 005-2	005.201	005.220

