

JFB 14 K

Traglast: 2 x 7 t Einbauhöhe: 110 mm


Art.-Nr. 08 141 085-D

- Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen Korrosionsschutz.
- Mit geteilter Rolle werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei den nachlaufenden Kassetten der JFB-Fahrwerke wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.
- Durch die Professional-Rolle reduzieren sich die Lenkkräfte bei manuellem Lenken um bis zu 30 %.
- Höhere Traglast bei gleicher Abmessung wie die K-Serie, durch vierfache Lagerung der Professional-Rollen.
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.
- Geprüft ANSI/ASME (USA)

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 7000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	85 x 85
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche je Kassette	mm	170 x 170
Abmessungen Kassette	mm	325 x 390
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	1230
Gewicht Professional	kg	39
Kassetten verstellbar	mm	400 - 1030



Technische Informationen

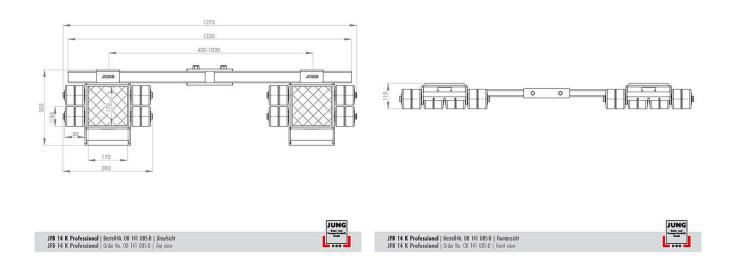





Hinweis zu Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer <u>Datenschutzerklärung</u> und im <u>Impressum</u>.

Einstellungen ⊠ Erforderlich

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

Name	Zweck	Ablauf	Тур	Anbieter
CookieConsent	Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies.	1 Jahr	HTML	Website



Technische Informationen

Speichern Alle Cookies akzeptieren



FON +49 7151 30393-0

FAX +49 7151 30393-19

Printed in Germany

18-12-19