



POLLER 039

Aluminiumguss | 870 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit je einem umlaufenden dreigeteilten Ring sowohl im Fußbereich als auch unterhalb des halbkugelförmigen oberen Abschlusses.


Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie
Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703

	Festeinbau	3p-Technologie
Poller 039	039.001	039.020

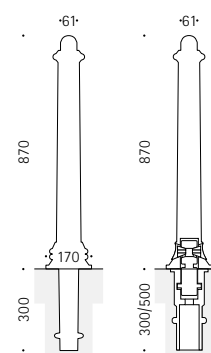

POLLER 028

Aluminiumguss | 900 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit zweigeteiltem Sockel. Den oberen Abschluss bildet ein umlaufender Ring mit einer aufgesetzten Halbkugel.

Befestigung

Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie
Alternative: Version zum Einbetonieren

Ausführung

Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703

	Festeinbau	3p-Technologie
Poller 028	028.001	028.020

